

КАТАЛОГ



СЕРИЯ C-TRUCK
ФИТИНГИ
ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ
СИСТЕМ



C_TRANSPORT


РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА

C_Transport — это подразделение компании Camozzi, занимающееся разработкой и производством компонентов и решений для транспортного сектора.

Для команды **C_Transport** четкая цель каждого Проекта заключается в предоставлении продукта, который наилучшим образом подходит для потребностей и ожиданий мировых рынков. В тесном сотрудничестве с нашими клиентами и партнерами, мы разрабатываем и поставляем индивидуальные решения которые четко отличаются высокой производительностью, современным и эффективным дизайном и последнее, но не менее важное это превосходное качество.

Наши фитинги имеют компактный дизайн и предназначены для установки в пневматической тормозной системы коммерческого транспорта, прицепов и сельхозтехники работающих в жестких условиях, таких как экстремальные температура, грязные или агрессивные среды, воздействие высоких механических или вибрационных нагрузок.

Все наши компоненты проектируются и изготавливаются с учетом высоких стандартов качества с соблюдением всех требований стандарта **IATF 16949:2016**.

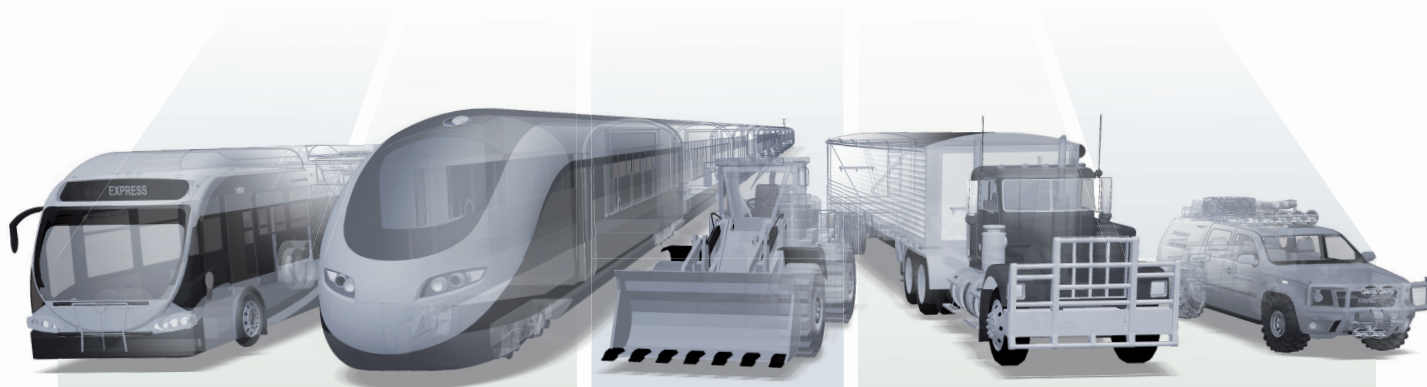

ГОРОДСКИЕ И
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
АВТОБУСЫ



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ



ВНЕДОРОЖНЫЕ
МАШИНЫ



ГРУЗОВИКИ И
АВТОПРИЦЕПЫ



ПАССАЖИРСКИЕ
АВТОМОБИЛИ

*Продукция
Технология
Решения*

*Удобство
Надёжность
Безопасность*

*Везде, всегда
и для всех
видов транспорта*

Оглавление



■ Фитинги прямые			■ Фитинги угловые			■ Фитинги угловые		
		Стр.			Стр.			Стр.
	Мод. 9512 Фитинги прямые	11		Мод. 9502 Фитинги угловые	17		Мод. 9420 Фитинги тройники вертикальные	24
	Мод. D6512 Фитинги прямые	11		Мод. 9522 Фитинги угловые ориентируемые	17		Мод. 9420 Фитинг тройник вертикальный с внутренним портом	24
	Мод. 9510 Фитинги прямые	12		Мод. 9500 Фитинги угловые	18		Мод. 9420 Фитинги тройники вертикальные фланцевые с внутренней резьбой	24
	Мод. 9463 Фитинги прямые с внутренней резьбой	12		Мод. D6500 05-02-S Фитинги угловые	18		Мод. 9402 Фитинг тройник F-образный	25
	Мод. R6463 Фитинги проходные с внутренней резьбой	12		Мод. 9500 Фитинги угловые фланцевые	18		Мод. 9450 Фитинги тройники Y-образные	25
	Мод. 9593 Фитинги прямые	13		Мод. R6503 Фитинги угловые	19		Мод. 9540 Фитинги тройники навесные	25
	Мод. 9580 Фитинги прямые соединители	13		Мод. 9550 Фитинг угловой фланцевый проходной	19		Мод. 9600 Фитинг крестовина	26
	Мод. 9590 Фитинги прямые фланцевые проходные	13		Мод. 9550 Фитинг угловой навесной	19		Мод. 9600 Фитинг крестовина	26
	Мод. 9590 Фитинги прямые фланцевые проходные	14		Мод. 9555 Фитинги угловые	20		Мод. 9604 Фитинг крестовина	26
	Мод. 9590 Фитинги прямые фланцевые проходные	14		Мод. 9412 Фитинги тройники горизонтальные	20			
	Мод. 9590 Фитинги прямые фланцевые проходные	14		Мод. 9412 Фитинги тройники горизонтальные	21	■ Шарнирные фитинги Новинка		
	Мод. 9590 Фитинги прямые фланцевые проходные	15		Мод. 9410 Фитинги тройники горизонтальные	21		Мод. D2912 Шарнир с резьбой	27
	Мод. 9591 Фитинги прямые фланцевые проходные	15		Мод. 9410 Фитинги тройники горизонтальные фланцевые	21		Мод. 9707 Анти-поворотное кольцо	27
	Мод. 9592 Фитинги прямые фланцевые проходные	15		Мод. 9410 Фитинги тройники горизонтальные фланцевые с внутренней резьбой	22		Мод. 9520 Поворотный угловой фитинг	28
	Мод. D1050 Фитинг прямой	16		Мод. 9422 Фитинги тройники вертикальные	22		Мод. 9430 Поворотный горизонтальный тройник	28
	Мод. D1052 Фитинг прямой	16		Мод. 9422 Фитинг тройник вертикальный	23		Мод. 9440 Поворотный вертикальный тройник	28
	Мод. D1052 Фитинг прямой	16		Мод. 9422 Фитинг тройник вертикальный	23		Мод. D2220 Поворотный резьбовой угольник	29
	Мод. D1052 Фитинг прямой	16		Мод. 9422 Фитинг тройник вертикальный	23		Мод. D2260 Поворотный резьбовой тройник	29
				Мод. 9422 Фитинг тройник вертикальный	23		Мод. D2270 Поворотный резьбовой тройник	29

Оглавление

Фитинги и аксессуары		Стр.
	Мод. D2502 и D2512 Фитинги	30
	Мод. D2520 Переходник	30
	Мод. D2522 Переходники	30
	Мод. D2532 Переходники	31
	Мод. D2543 Переходник	31
	Мод. D2602 Фитинги переходники под резиновый рукав	31
	Мод. D2602 Фитинг	32
	Мод. D2612 Заглушки	32
	Мод. D1022 Фитинг угловой	32
	Мод. D2012 Фитинг угловой	32
	Мод. D2013 Фитинг угловой	33
	Мод. D2022 Фитинги угловые	33
	Мод. D2222 Фитинг угловой ориентируемый	33
	Мод. KD2022 Фитинг угловой фланцевый проходной	34
	Мод. D2625 Фитинги угловые под резиновый рукав	34
	Мод. D1002 Фитинг тройник горизонтальный	34
	Мод. D2062 Фитинг тройник горизонтальный	35
	Мод. D2062 Фитинг тройник горизонтальный	35

Фитинги и аксессуары		Стр.
	Мод. D1012 Фитинг тройник вертикальный	35
	Мод. D2072 Фитинг тройник вертикальный	36
	Мод. D1210 Фитинг тройник навесной с конусом	36
	Мод. D1210 Фитинг тройник горизонтальный фланцевый	36
	Мод. D2003 Фитинг тройник	37
	Мод. D2003...S01 Фитинг тройник навесной	37
	Мод. D2032 Фитинг крестообразный	37
	Мод. D2077 Фитинг угловой	37
	Мод. D3043 Фитинг коллектор навесной	38
	Мод. VPC2 Клапан контрольного вывода	38
	Мод. VPC2 Клапан контрольного вывода фланцевый	38
	Мод. VPC2 Клапан контрольного вывода фланцевый с цангой для подсоединения трубки	39
	Мод. VDC Клапан сброса конденсата	39
	Мод. V604 Клапан накачки шин	39
	Мод. 9604 Клапан растормаживания	39

■ Фитинги и аксессуары

	Стр.
 Мод. D2062...-...V Тройник с VPC горизонтальный	40
 Мод. D2062 R...-...V Тройник с VPC горизонтальный	40
 Мод. D2072 ...-...-V01 Тройник с VPC вертикальный	41
 Мод. D2072 ...-...-V02 Тройник с VPC вертикальный	41
 Мод. D2072 R...-...-V01 Тройник с VPC вертикальный	42
 Мод. D2072 R...-...-V02 Тройник с VPC вертикальный	42
 Мод. 1593 M...-SPE-06 Гайки фасонных фитингов	43
 Мод. 1593 M20X1,5 Гайка фланцевых фитингов	43
 Мод. OR Уплотнительные кольца фасонных фитингов (с накидной гайкой)	43
 Мод. OR Уплотнительные кольца прямых фитингов	43
 Мод. S1050 Фитинг прямой под медную и пластиковую трубу	44
 Мод. 1052 Фитинг прямой под медную и пластиковую трубу	44
 Мод. 1170 Фитинг серьга под медную и пластиковую трубку	44
 Мод. 1631 Болт пустотелый	45
 Мод. 1320 Гильзы	45
 Мод. 2651 Шайба уплотнительная	45
 Мод. 8512 Фитинг прямой для гидравлического контура	45

■ Аксессуары

	Стр.
 Мод. TRN...NX Трубопровод (морозостойкий)	46
 Мод. HTR-NAB Трубопровод (морозостойкий)	46
 Мод. TRN...SR Трубопровод (высокое давление)	47
 Мод. GS Защитная спираль	47
 Мод. 19263... Гофрошланг	48
 Мод. PNZ Ножницы для трубопроводов	48
 Мод. PNZP-12 Ножницы для трубопроводов	48
 Мод. DRK Ключ для демонтажа трубки	48

Серия C-Truck

Фитинги для тормозных систем

Размеры трубопроводов

4x1; 6x1; 8x1; 10x1; 10x1,5; 12x1,5; 15x1,5; 15x2; 16x1,5; 16x2; 18x2

Размер резьбы

метрическая: M10x1; M12x1,5; M14x1,5; M16x1,5; M18x1,5; M22x1,5

коническая: 1/8" NPTF и 3/8" NPTF

ФИТИНГИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ



Фитинги серии C-Truck предназначены для соединения трубок пневматической тормозной системы коммерческого автотранспорта, прицепов и сельскохозяйственной техники.

Целью процесса разработки было обеспечение надежности и простоты сборки.

После подсоединения трубки к фитингу трубку можно снова демонтировать с помощью специального съёмного ключа DRK, таким образом, фитинг может оставаться установленным в резьбовом гнезде агрегата пневматической тормозной системы.

Каждый фитинг снабжен резиновым колпачком для защиты от грязи и воды. Фитинги серии C-Truck сертифицированы и производятся в соответствии со стандартами IATF 16949: 2016.

Прочный латунный корпус фитингов обеспечивает безопасную работу в суровых условиях и высокую устойчивость к коррозии.

Внутренняя опорная втулка из стеклонаполненного полиамида гарантирует правильное и стабильное положение и фиксацию установленной трубки пневматической тормозной системы даже под воздействием перепадов температуры или динамических вибраций.


Уплотнительные кольца и защитный колпачок изготовлены из бутадиен-нитрильного каучука и устойчивы к воздействию масла.

Фитинги серии C-Truck поставляются в собранном виде и сразу готовы к установке.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип резьбы	метрическая согласно ISO965 / коническая NPTF согласно ANSI B1.20.3	
Рабочая среда	сжатый воздух, (другие среды, пожалуйста, обратитесь к нашим техническим специалистам)	
Рабочее давление	0 ÷ 16 бар (в зависимости от характеристик трубопровода)	
Рабочая температура	от -50°C до +100°C (см. характеристики трубопроводов). При температуре рабочей и окружающей среды от +90°C до +190°C необходимо использовать фитинги с термостойким уплотнением FVMQ	
Трубка	предназначены для использования с трубками из эластомерного полиэфира (Hytrel) и полиамида, соответствующими стандартам ГОСТ Р 51190-98, DIN 73378, DIN 74324 или ISO 7628	
Конструкция	Компоненты	Материалы
	1 = Корпус	Латунь EN 12164 CW614 N (CuZn39Pb3), EN 12165 CW617 N (CuZn40Pb2)
	2 = Опорная втулка	Стеклонаполненный полиамид PA66 50% FV или латунь или латунь (в зависимости от размера трубки)
	3 = Уплотнительное кольцо	NBR
	4 = Цанга	Латунь EN 12164 CW614 N (CuZn39Pb3)
	5 = Защитный колпачок	NBR, FVMQ
	6 = Уплотнительное кольцо	NBR, FVMQ
	7 = Контргайка	Латунь EN 12164 CW614 N (CuZn39Pb3)
	8 = Поворотный корпус	Латунь
	9 = Уплотнительное кольцо	NBR
	10 = Стопорное кольцо	Нержавеющая сталь
	11 = Защитный колпачок	Биоразлагаемый композит


Прямые фитинги



Фасонные фитинги (фиксированные / поворотные)


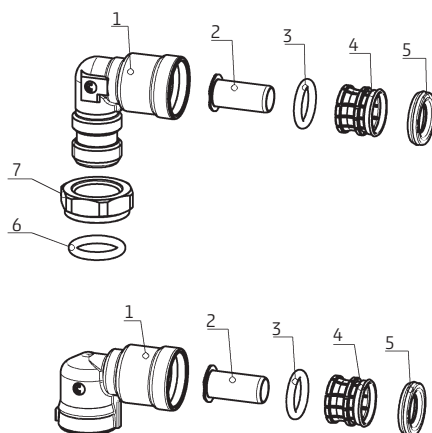


Резьбовой шарнир





Монтаж / Демонтаж трубки



А



В




С



Трубка	Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Монтажная длина Н (мм)	Уплотняемая длина L (мм)
4x1	4	2	18,5	9,5
6x1	6	4	17,5	9,5
8x1	8	6	19,5	9,5
10x1	10	8	21	11
10x1,5	10	7	21	11
12x1,5	12	9	21,5	11
15x1,5	15	12	25	11,5
15x2	15	11	25	11,5
16x1,5	16	13	27,5	13
16x2	16	12	27,5	13
18x2	18	14	27,5	13

Трубка должна быть установлена в фитинг до упора (А) во втулку на всю монтажную длину Н. Для контроля глубины установки трубки рекомендуется нанесение на трубку контрольной метки. Для обеспечения герметичности соединения необходимо соблюдать ряд требований. Часть трубки, устанавливаемая в фитинг на уплотняемой длине L, не должна иметь повреждений в виде порезов, вмятин и заусенцев (В).

Неперпендикулярность торца трубки не должна превышать 5°. Для обеспечения данного требования рекомендуется использовать специальные ножницы Мод. PNZ (С).

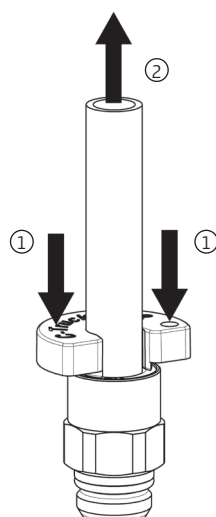


Для демонтажа трубки необходимо нажать на защитный колпачок фитинга, используя специальный ключ Мод. DRK, при этом усилие передается на торец цанги. Цанга, перемещаясь, выходит из зацепления с трубкой. Удерживая ключ в нажатом положении, извлечь трубку из фитинга. Соединение, находящееся под давлением, является неразборным. Демонтаж трубки из фитинга находящегося под давлением представляет опасность и может привести к травме.



Установка фитингов в агрегаты пневматической тормозной системы

Чтобы обеспечить герметичное и правильное соединение между фитингом и резьбовым отверстием компонента в пневматической системе, необходимо выполнить действия по монтажу согласно следующему описанию:



1. Перед установкой фасонных фитингов необходимо отвернуть контргайку вверх до механического упора (Комментарий: Не следует прилагать большие усилия с использованием инструмента при закручивании достигшей упора гайки. Устанавливать гайку следует вручную, как показано на рисунках).

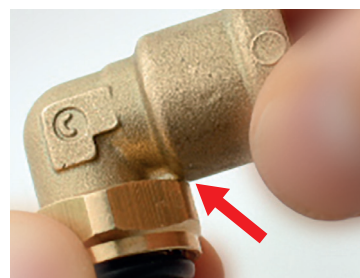

2. Вворачивать фитинг в резьбовое отверстие до тех пор, пока уплотнительное кольцо не коснется поверхности фаски резьбового отверстия. Это может быть сделано вручную или с помощью инструмента (Комментарий: Мы рекомендуем выполнять это вручную (Рисунок А), чтобы иметь хорошую осязательную обратную связь после достижения правильного положения).

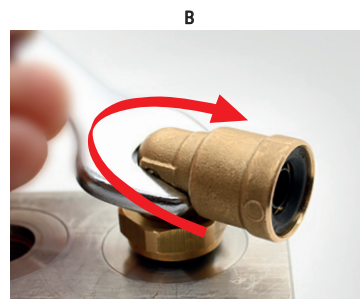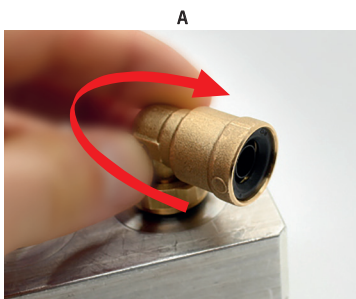

3. Установить фитинг в необходимое конечное положение, поворачивая его на угол до 180° по часовой стрелке или против часовой стрелки

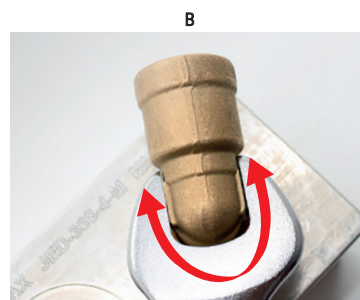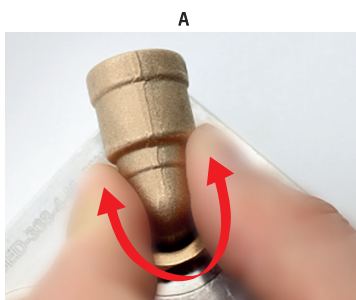

4. Зафиксировать положение и затянуть контргайку вниз до достижения рекомендуемого крутящего момента (см. таблицу ниже).



5. Сборка завершена.



Резьба	Крутящий момент (Нм)
M10X1	11 - 15
M12X1.5	15 - 19
M14X1.5	19 - 23
M16X1.5	24 - 30
M18X1	24 - 30
M18X1.5	27 - 33
M22X1.5	36 - 44

Сборка и монтаж шарнирных фитингов


Шарнирные фитинги устанавливайте вручную в соответствии со следующей инструкцией.

Внимание: шарнирные фитинги нельзя использовать где есть относительное перемещение между фитингами соединенных одним трубопроводом (например, соединение между грузовиком и прицепом или между осью и шасси).

1. Установите резьбовой шарнир в порт агрегата (обязательно соблюдайте крутящий момент при затяжке, указанный на предыдущей странице). Мы рекомендуем удалять защитный колпачок с резьбового шарнира прямо перед установкой поворотного корпуса фитинга на шарнир, чтобы предотвратить загрязнение или повреждение уплотнительных колец.



2. Установите корпус фитинга на резьбовой шарнир. Если вы хотите заблокировать вращение фитинга, то используйте анти-проворотное кольцо. Установите анти-проворотное кольцо на корпус фитинга, перед установкой его на шарнир, затем установите корпус на резьбовой шарнир.




3. Теперь нажмите на верхнюю часть корпуса фитинга. Сборка завершена.

Примечание: Это соединение становится не разборным.




4. Сборка поворотного фитинга завершена и можно подсоединять трубку. Корпус может быть повернут в необходимом положении (поворот на 360°). Если вы установили анти-проворотное кольцо и не опустили его вниз, то корпус фитинга может вращаться.




5. Чтобы заблокировать вращение корпуса, необходимо переместить анти-проворотное кольцо вниз на шестигранный резьбовой шарнир. Теперь корпус зафиксирован.

Внимание: Анти-проворотное кольцо фиксирует фитинг в необходимом направлении для удобства трассировки трубки. Анти-проворотное кольцо не предназначено для того, чтобы выдерживать чрезмерные изгибающие силы.



Фитинги прямые


Фитинг прямой Мод. 9512



РАЗМЕРЫ								
Мод.	Ø трубки A	D	F	G	H	L	SW	Вес (г)
9512 6-M10X1C	6x1	M10X1	13,8	15	7	27,5	14	17,5
9512 6-M10X1C-FVMQ	6x1	M10X1	13,8	15	7	27,5	14	17,5
9512 6-M12X1,5C	6x1	M12X1,5	13,8	15	10	27,5	14	17,5
9512 6-M12X1,5C-FVMQ	6x1	M12X1,5	13,8	15	10	27,5	14	17,5
9512 6-M14X1,5R	6x1	M14X1,5	13,8	15	10	26,5	14	19,5
9512 6-M16X1,5C	6x1	M16X1,5	13,8	17	10	19,5	14	17,5
9512 8-M10X1C	8x1	M10X1	16,5	18,5	7	30	17	26,5
9512 8-M10X1C-FVMQ	8x1	M10X1	16,5	18,5	7	30	17	26,5
9512 8-M12X1,5C	8x1	M12X1,5	16,5	18,5	10	32	17	28,5
9512 8-M12X1,5C-FVMQ	8x1	M12X1,5	16,5	18,5	10	32	17	28,5
9512 8-M14X1,5C	8x1	M14X1,5	16,5	18,5	10	29	17	26
9512 8-M16X1,5C	8x1	M16X1,5	16,5	18,5	10	28,5	17	29,5
9512 8-M22X1,5C	8x1	M22X1,5	16,5	23	10	21	19	39,5
9512 10-M12X1,5C	10x1	M12X1,5	17,8	19,5	10	33,5	18	26,5
9512 10/7-M12X1,5R	10x1,5	M12X1,5	17,8	19,5	10	33,5	18	26,5
9512 10-M16X1,5C	10x1	M16X1,5	17,8	19,5	10	29,5	18	29
9512 10/7-M16X1,5R	10x1,5	M16X1,5	17,8	19,5	10	29,5	18	29
9512 10-M22X1,5C	10x1	M22X1,5	18,5	23	10	22,5	19	37
9512 10/7-M22X1,5R	10x1,5	M22X1,5	18,5	23	10	22,5	19	37
9512 12-M12X1,5C	12x1,5	M12X1,5	19,8	21,5	10	35,5	20	34
9512 12-M14X1,5C	12x1,5	M14X1,5	19,8	21,5	10	35	20	35,5
9512 12-M16X1,5C	12x1,5	M16X1,5	19,8	21,5	10	34	20	37
9512 12-M22X1,5C	12x1,5	M22X1,5	20,5	24	10	23	22	37
9512 15-M16X1,5C	15x1,5	M16X1,5	23,8	26,5	10	39	24	53,5
9512 15/11-M16X1,5R	15x2	M16X1,5	23,8	26,5	10	39	24	53,5
9512 15-M22X1,5C	15x1,5	M22X1,5	23,8	26,5	10	32	24	50,5
9512 15/11-M22X1,5R	15x2	M22X1,5	23,8	26,5	10	32	24	50,5
9512 16-M16X1,5C	16x1,5	M16X1,5	25	30	10	42,5	27	68
9512 16/12-M16X1,5R	16x2	M16X1,5	25	30	10	42,5	27	75
9512 16-M22X1,5C	16x1,5	M22X1,5	25	30	10	35	27	68,5
9512 16/12-M22X1,5R	16x2	M22X1,5	25	30	10	35	27	68,5
9512 18-M22X1,5C	18x2	M22X1,5	26,8	30	10	40	27	68


Фитинг прямой Мод. D6512

Поставляется без направляющей втулки

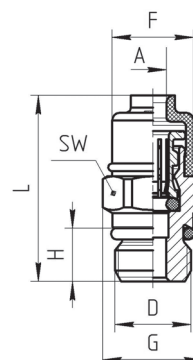


РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	D	F	G	H	L	SW	Вес (г)
D6512 4-M10X1C	4x1	M10X1	11,7	13,2	7	24,5	12	9

Фитинг прямой Мод. 9510




РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	D	F	G	H	L	SW	Вес (г)
9510 6-02C	6x1	1/8 NPTF	13,8	15	8	24,5	14	16
9510 05-02C	8x1	1/8 NPTF	16,5	18,5	8	30	17	27

Фитинг прямой с внутренней резьбой Мод. 9463

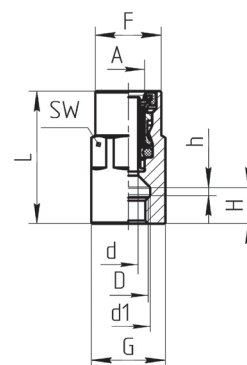


РАЗМЕРЫ											
Мод.	A	D	d	d1	F	G	H	h	L	SW	Вес (г)
9463 6-M10X1-C	6x1	M10X1	5	11	13,8	15	9	2	31,5	14	22
9463 6-M12X1,5-C	6x1	M12X1,5	-	-	13,8	17	11	-	34	15	34
9463 6-M16X1,5-C	6x1	M16X1,5	-	-	15,3	21	10,5	-	34	19	49,5
9463 6-M16X1-C	6x1	M16X1,5	-	-	15,3	21	10,5	-	34	19	46,5
9463 8-M10X1	8x1	M10X1	5	11	16,5	18,5	10	2	33	17	46
9463 12-M22X1,5	12x1,5	M22X1,5	-	-	21	27	11 min	-	38,5	24	82

Фитинг проходной с внутренней резьбой Мод. R6463



РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	D	d	G	H	h	h1	L	SW	Вес (г)
R6463 6-M14X1.5-S01-C	6x1	M14X1.5	M14X1.5	19	15	10.5	2.5	33	17	31


Фитинг Мод. 9593 6-M16x1,5-S01-C

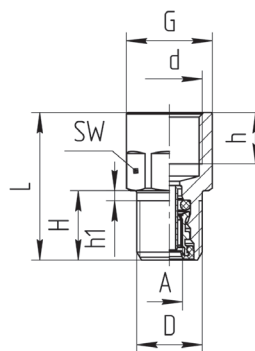

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	d	G	H	h	h1	L	SW	Вес (г)
9593 6-M16x1,5-S01-C	6x1	M16X1,5	M16X1,5	21	17	12,5	2,5	36	19	42


Фитинг прямой соединитель Мод. 9580



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	F	L	Вес (г)
9580 6-C	6	14	37,5	21
9580 8-C	8	16	41	27
9580 10-C	10	18	44	33
9580 10/7	10/7	18	44	34
9580 12-C	12	20	45,5	43
9580 15-C	15	24	52	87
9580 15/11	15/11	24	52	87
9580 16-C	16	25	58	94
9580 16/12	16/12	25	58	100
9580 18	18	27	57	109


Фитинг прямой фланцевый проходной Мод. 9590

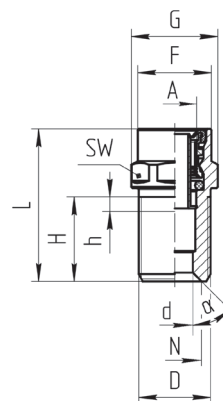

РАЗМЕРЫ


Мод.	A	D	d	C	F	G	H	H1	h max	L	N	α	SW	SW1	Вес (г)
9590 12-M20X1,5-S01-C	12x1,5	M20X1,5	10,1	-	20,5	24	26	-	2,5	42,5	15	45°	22	-	68

Фитинг прямой фланцевый проходной Мод. 9590

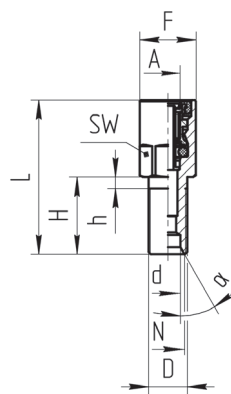

РАЗМЕРЫ																
Мод.	A	D	d	C	F	G	H	H1	h max	L	N	α	SW	SW1	Бес (r)	
9590 6-M10X1-S01-C	6x1	M10X1	6,4	-	14,5	14,5	20	-	3	40	8,6	30°	13	-	24	


Фитинг прямой фланцевый проходной Мод. 9590

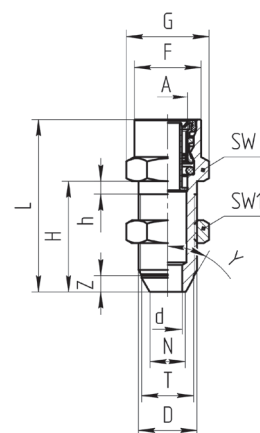

* = поставляется без контргайки


РАЗМЕРЫ																
Мод.	A	D	d	F	G	H	h	L	N	T	Y	Z	SW	SW1	Бес (r)	
9590 8-M18X1,5-C	8x1	M18X1,5	9	-	25,5	50	10	55,5	11	15,7	37°	4	22	22	97,5	
9590 12-M18X1,5-C	12x1,5	M18X1,5	9	20,5	25,5	34	4	53	11	16	30°	5	22	22	81	
9590 12-M18X1,5-S01-C*	12x1,5	M18X1,5	9	20,5	25,5	34	4	53	11	16	30°	5	22	-	68	
9590 12-M18X1,5-S04-C*	12x1,5	M18X1,5	9	20,5	25,5	33	4	52	11	15,7	37°	4	22	-	67,5	

Фитинг прямой фланцевый проходной Мод. 9590



РАЗМЕРЫ																
Мод.	A	D	d	C	F	G	H	H1	h max	L	SW	SW1	Бес (r)			
9590 12-M16X1,5C-S01	12x1,5	M16X1,5	10,1	8,2	20,5	25,5	32	9	2,5	54	22	22	78			


Фитинг прямой фланцевый проходной Мод. 9590

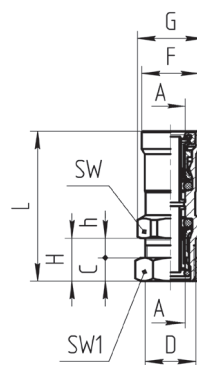

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	A1	D	C	F	G	H	h min	h max	L	SW	SW1	Бес (r)
9590 6-M12X1-S01-C	6x1	6x1	M12X1	5	15	18,5	11,5	2	6	39	17	17	38
9590 8-M14X1-S01-C	8x1	8x1	M14X1	6,5	16	18,5	12	2	5,5	42	17	17	37


Фитинг прямой фланцевый проходной Мод. 9591

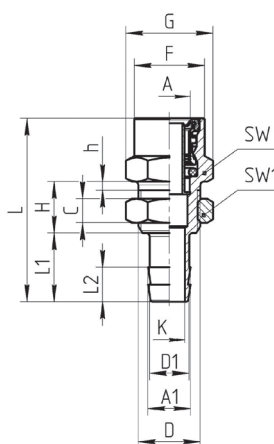

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	A1	D	D1	C	F	G	H	h max	K	L	L1	L2	SW	SW1	Бес (r)
9591 12-12-M18X1,5-S01-C	12x1,5	12	M18X1,5	11,5	7	20,5	25,4	15	2,5	9	54	20	10	22	22	66,5


Фитинг прямой фланцевый проходной Мод. 9592

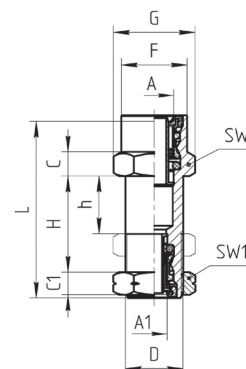

РАЗМЕРЫ


Мод.	A	A1	D	C	C1	F	G	H max	h min	L	SW	SW1	Бес (r)
9592 8-8-M18X1-C	8x1	8x1	M18X1	7,5	7	-	25,5	30	18	43,5	17	17	77
9592 12-8-M18X1-C	12x1,5	8x1	M18X1	5,5	7	20,5	25,5	30	18	57	17	17	90,5

Фитинг прямой Мод. D1050

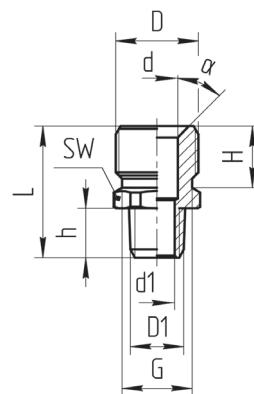


РАЗМЕРЫ											
Мод.	D	D1	d	d1	G	H	h	L	α	SW	Вес (г)
D1050 M20X1,5-04-S01	M20X1,5	1/4 NPTF	10,1	8,5	17	15	12	32	45°	19	44

Фитинг прямой Мод. D1052




РАЗМЕРЫ										
Мод.	D	D1	d	G	H	H1	L	α	SW	Вес (г)
D1052 M20X1.5-M16X1.5C-S01	M20X1.5	M16X1.5	10	17	15	10	32	45°	19	53

Фитинг прямой Мод. D1052



РАЗМЕРЫ											
Мод.	D	D1	d	H	H1	h max	L	N	α	SW	Вес (г)
D1052 M20X1,5-M22X1,5C-S01	M20X1,5	M22X1,5	10	26	10	2,5	44,5	15	45°	24	73


Фитинг прямой Мод. D1052



РАЗМЕРЫ											
Мод.	D	D1	d	G	H	H1	L	N	T	Y	З
D1052 M18X1,5-M16X1,5C-74	M18X1,5	M16X1,5	9	20,5	15	10	32,5	10,8	15,7	37°	4


Фитинги угловые

Фитинг угловой Мод. 9502




РАЗМЕРЫ											
Мод.	A	D	C	E	F	G	H	M	SW	SW1	Бес (r)
9502 6-M10X1C	6x1	M10X1	6	22	14,5	16	7	22,5	9	14	25
9502 6-M12X1,5C	6x1	M12X1,5	8,2	25	14,5	19	9	22,5	9	17	34
9502 6-M16X1,5C	6x1	M16X1,5	8,2	26	14,5	24	9	23	11	22	46,5
9502 6-M22X1,5TC	6x1	M22X1,5	8,2	29	14,5	30	9	23	11	27	60
9502 8-M10X1C	8x1	M10X1	6	23	16,5	16	7	25	11	14	30,5
9502 8-M12X1,5C	8x1	M12X1,5	8,2	26	16,5	19	9	25	11	17	39,5
9502 8-M12X1,5C-FVMQ	8x1	M12X1,5	8,2	26	16,5	19	9	25	11	17	39,5
9502 8-M14X1,5C	8x1	M14X1,5	8,2	26	16,5	21	9	25	11	19	40
9502 8-M16X1,5C	8x1	M16X1,5	8,2	26	16,5	24	9	25	11	22	45,5
9502 8-M22X1,5TC	8x1	M22X1,5	8,2	29	16,5	30	9	25	11	27	60
9502 10-M12X1,5C	10x1	M12X1,5	8,2	27	18,5	19	9	27	13	17	47
9502 10/7-M12X1,5R	10x1,5	M12X1,5	8,2	27	18,5	19	9	27	13	17	48
9502 10-M16X1,5C	10x1	M16X1,5	8,2	27,5	18,5	24	9	27	13	22	54
9502 10/7-M16X1,5R	10x1,5	M16X1,5	8,2	27,5	18,5	24	9	27	13	22	55,5
9502 10-M22X1,5TC	10x1	M22X1,5	8,2	29	18,5	30	9	27	13	27	68
9502 10/7-M22X1,5TR	10x1,5	M22X1,5	8,2	29	18,5	30	9	27	13	27	69,3
9502 12-M12X1,5C	12x1,5	M12X1,5	8,2	28,5	20,5	19	9	28,5	15	17	55,5
9502 12-M16X1,5C	12x1,5	M16X1,5	8,2	28,5	20,5	24	9	28,5	15	22	59,5
9502 12-M22X1,5TC	12x1,5	M22X1,5	8,2	28,5	20,5	30	9	28,5	15	27	72,5
9502 15-M16X1,5C	15x1,5	M16X1,5	8,2	31,5	24,5	24	9	34	18	22	91
9502 15/11-M16X1,5R	15x2	M16X1,5	8,2	31,5	24,5	24	9	34	18	22	94
9502 15-M22X1,5TC	15x1,5	M22X1,5	8,2	34	24,5	30	9	34	18	27	103
9502 15/11-M22X1,5	15x2	M22X1,5	8,2	34	24,5	30	9	34	18	27	106
9502 16-M16X1,5C	16x1,5	M16X1,5	8,2	33	25	24	9	35,5	21	22	97
9502 16/12-M16X1,5R	16x2	M16X1,5	8,2	33	25	24	9	35,5	21	22	97
9502 16-M22X1,5TC	16x1,5	M22X1,5	8,2	33	25	30	9	35,5	21	27	114,5
9502 16/12-M22X1,5TR	16x2	M22X1,5	8,2	33	25	30	9	35,5	21	27	114,5
9502 18-M22X1,5R	18x2	M22X1,5	8,2	33	27,5	30	9	35,5	21	27	115

Фитинг угловой ориентируемый Мод. 9522





РАЗМЕРЫ											
Мод.	A	D	C	E	F	G	H	M	SW	SW1	Бес (r)
9522 10-M12X1,5-S01	10x1	M12X1,5	7,5	28,5	18,5	13,8	8,5	29,5	15	14	58
9522 10-M16X1,5-S01	10x1	M16X1,5	7,3	28,5	18,5	18,5	8,5	29,5	15	17	60
9522 10-M22X1,5-S01	10x1	M22X1,5	8,5	29,5	18,5	25,2	8,5	29,5	15	24	89

Фитинг угловой Мод. 9500

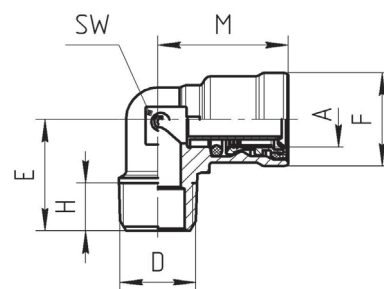


РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	D	E	F	H (min)	M	SW	Бес (r)
9500 6-02-C	6x1	1/8 NPTF	17,5	14,5	8,5	21,5	9	18
9500 05-02-C	8x1	1/8 NPTF	17	16,5	7	25	11	23
9500 12-06-C	12x1,5	3/8 NPTF	24,5	20,5	10,5	28,5	15	46

Фитинг угловой Мод. D6500 05-02-S

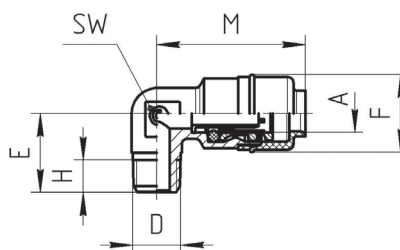

РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	D	E	F	H (min)	M	SW	Бес (r)
D6500 05-02-S	8x1	1/8 NPTF	17	16,7	7	32	12	23,5

Фитинг угловой фланцевый Мод. 9500

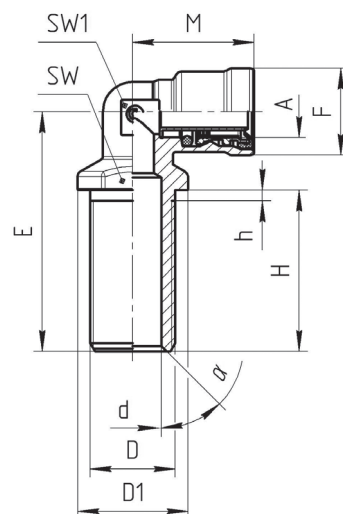


РАЗМЕРЫ													
Мод.	A	D	D1	d	E	F	H	h max	M	α	SW	SW1	Бес (r)
9500 10-M14X1,5-L=27-C	10x1	M14X1,5	26	8,3	45,5	18,5	27	2,5	27,5	30°	22	15	89
9500 10-M16X1,5-L=25-C	10x1	M16X1,5	26	10,3	43,5	18,5	25	2,5	27,5	30°	22	15	88
9500 12-M20X1,5-L=38-C	12x1,5	M20X1,5	26	13,5	56,5	20,5	38	2,5	28,5	45°	22	15	108
9500 16-M20X1,5-C	16x1,5	M20X1,5	26	13,5	59	25,5	38	2,5	37	45°	22	19	132

Фитинг угловой Мод. R6503




Поставляется без направляющей втулки

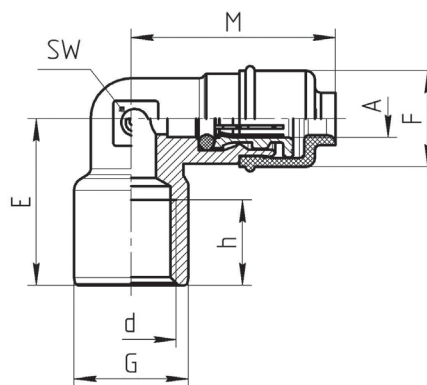

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	d	E	F	G	h min	M	SW	Вес (г)
R6503 4-M10X1,25-S01-C	4x1	M10X1,25	18,5	11,7	12,7	9,5	22,7	9	15


Фитинг угловой фланцевый проходной Мод. 9550

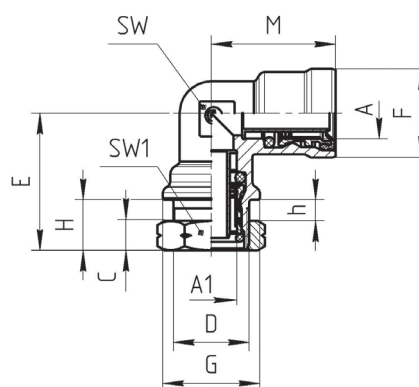

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	A1	D	E	F	G (Ø фланцевой поверхности корпуса)	H	h min	h max	M	SW	SW1	Вес (г)
9550 8-M14X1-S01-C	8x1	8x1	M14X1	29	16,5	18,5	12	2	6,5	25	11	17	42,5
9550 8-6-M12X1-S01-C	8x1	6x1	M12X1	30	16,5	22,5	11,5	2	5,5	25	11	17	53
9550 10-M16X1-S01-C	10x1	10x1	M16X1	33,5	18,5	21	13	2	6	29,5	-	20	79
9550 12-M18X1-S01-C	12x1,5	12x1,5	M18X1	32,5	21	23	12	2	5	29,5	15	22	69


Фитинг угловой навесной Мод. 9550 12-C



РАЗМЕРЫ


Мод.	A	A1	E	F	G	M	SW	Вес (г)
9550 12-C	12x1,5	12x1,5	31	21	21	29,5	15	63

Фитинг угловой Мод. 9555




РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	G	T	E	F	M	SW	Бес (r)
9555 6-6C	6	6	16,9	25	14,5	22,5	9	17
9555 8-8C	8	8	18,7	27,2	16,5	25	11	23
9555 12-12C	12	12	20,7	32,2	21	29,5	5	45

Фитинг тройник горизонтальный Мод. 9412

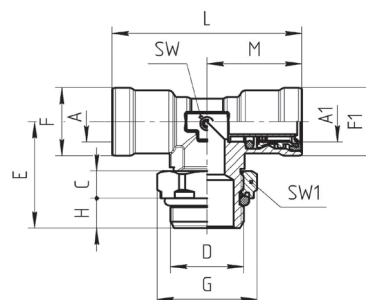

РАЗМЕРЫ														
Мод.	A	A1	D	C	E	F	F1	G	H	L	M	SW	SW1	Бес (r)
9412 6-M10X1R	6x1	6x1	M10X1	6	23	14,5	14,5	16	7	45	22,5	9	14	32
9412 6-M12X1,5	6x1	6x1	M12X1,5	8,2	27,5	14,5	14,5	19	9	46	23	11	17	57
9412 6-M16X1,5C	6x1	6x1	M16X1,5	8,2	28	14,5	14,5	24	9	46	23	11	22	64,5
9412 6-M22X1,5TC	6x1	6x1	M22X1,5	8,2	32	14,5	14,5	30	9	49	24,5	15	27	87
9412 8-M12X1,5C	8x1	8x1	M12X1,5	8,2	27,5	14,5	14,5	19	9	50	25	11	17	59,5
9412 8-M16X1,5C	8x1	8x1	M16X1,5	8,2	28	14,5	14,5	24	9	50	25	11	22	67
9412 8-M22X1,5TC	8x1	8x1	M22X1,5	8,2	32	14,5	14,5	30	9	53	26,5	15	27	95,5
9412 10-M12X1,5R	10x1	10x1	M12X1,5	8,2	29	18,5	18,5	19	9	55	27,5	15	17	83
9412 10/7-M12X1,5R	10x1,5	10x1,5	M12X1,5	8,2	29	18,5	18,5	19	9	55	27,5	15	17	86
9412 10-M16X1,5R	10x1	10x1	M16X1,5	8,2	29	18,5	18,5	24	9	55	27,5	15	22	88
9412 10/7-M16X1,5R	10x1,5	10x1,5	M16X1,5	8,2	29	18,5	18,5	24	9	55	27,5	15	22	91
9412 10-M22X1,5TC	10x1	10x1	M22X1,5	8,2	32	18,5	18,5	30	9	55	27,5	15	27	100,5
9412 10/7-M22X1,5R	10x1,5	10x1,5	M22X1,5	8,2	32	18,5	18,5	30	9	55	27,5	15	27	103
9412 12-M12X1,5R	12x1,5	12x1,5	M12X1,5	8,2	29	20,5	20,5	19	9	57	28,5	15	17	77
9412 12-M16X1,5C	12x1,5	12x1,5	M16X1,5	8,2	29	20,5	20,5	24	9	57	28,5	15	22	83
9412 12-M22X1,5TC	12x1,5	12x1,5	M22X1,5	8,2	32	20,5	20,5	30	9	57	28,5	15	27	95,5
9412 12-8-M22X1,5TC	12x1,5	8x1	M22X1,5	8,2	32	20,5	16,5	30	9	55	26,5	15	27	94,5
9412 15-M16X1,5R	15x1,5	15x1,5	M16X1,5	8,2	33,5	24,5	24,5	24	9	68	34	18	22	129,5
9412 15/11-M16X1,5R	15x2	15x2	M16X1,5	8,2	33,5	24,5	24,5	24	9	68	34	18	22	135,5
9412 15-M22X1,5R	15x1,5	15x1,5	M22X1,5	8,2	34	24,5	24,5	30	9	68	34	18	27	140,5
9412 15/11-M22X1,5R	15x2	15x2	M22X1,5	8,2	34	24,5	24,5	30	9	68	34	18	27	146,5
9412 16-M16X1,5C	16x1,5	16x1,5	M16X1,5	8,2	33	25,5	25,5	24	9	74	37	19	22	135
9412 16-8-M22X1,5TC-S01	16x1,5	8x1	M22X1,5	8,2	34	25,5	16,5	30 ?	9	65	28	19	27	140


Фитинг тройник горизонтальный Мод. 9412

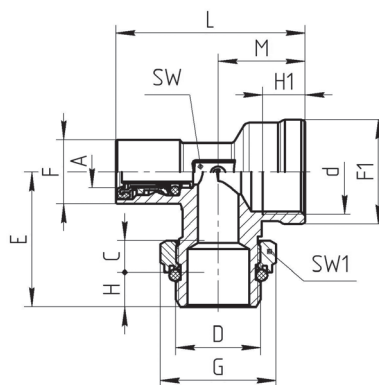

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	d	C	E	F	F1	G	H	H1 min	L	M	SW	SW1	Бес (r)
9412 8-M22X1,5-M22X1,5TC-S01	8x1	M22X1,5	M22X1,5	8,2	35	16,5	27	30	9	11	49	22,5	15	27	105
9412 12-M12X1,5-M22X1,5TC-S01	12x1,5	M22X1,5	M12X1,5	8,2	32	20,5	19	30	9	11	46,5	28,5	15	27	88,5
9412 12-M22X1,5-M16X1,5C-S01	12x1,5	M16X1,5	M22X1,5	8,2	33	20,5	27	24	9	11	51	22,5	15	22	95
9412 12-M22X1,5-M22X1,5TC	12x1,5	M22X1,5	M22X1,5	8,2	35	20,5	27	30	9	11	51	22,5	15	27	109,5
9412 16-M22X1,5-M16X1,5C-S01	16x1,5	M16X1,5	M22X1,5	8,2	33	25,5	27	24	9	11	61,5	24,5	19	22	125
9412 16-M22X1,5-M22X1,5TC-S01	16x1,5	M22X1,5	M22X1,5	8,2	34	25,5	27	30	9	11	61,5	24,5	19	27	132


Фитинг тройник горизонтальный Мод. 9410

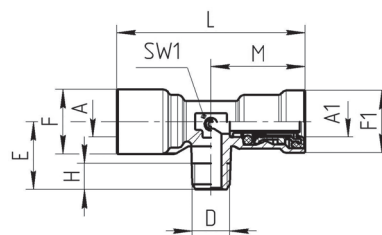

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	A1	D	E	F	F1	H	L	M	SW	Бес (r)
9410 6-02-C	6x1	6x1	1/8 NPTF	17,5	14,5	14,5	7	45	21,5	9	30,5
9410 05-02-C	8x1	8x1	1/8 NPTF	18	17	16,5	7	50	25	11	42


Фитинг тройник горизонтальный фланцевый Мод. 9410

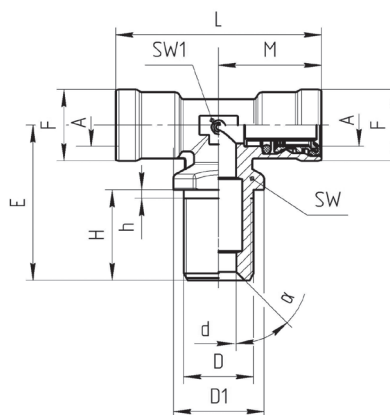

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	D1	d	E	F	H	h max	L	M	α	SW	SW1	Бес (r)
9410 12-M20X1,5-S01-C	12x1,5	M20X1,5	26	13,5	44,5	21	26	2,5	59	29,5	45°	22	15	115
9410 16-M20X1,5-C	16x1,5	M20X1,5	26	13,5	47	22,5	26	2,5	74	37	45°	22	19	155


Фитинг тройник горизонтальный фланцевый с внутренней резьбой Мод. 9410

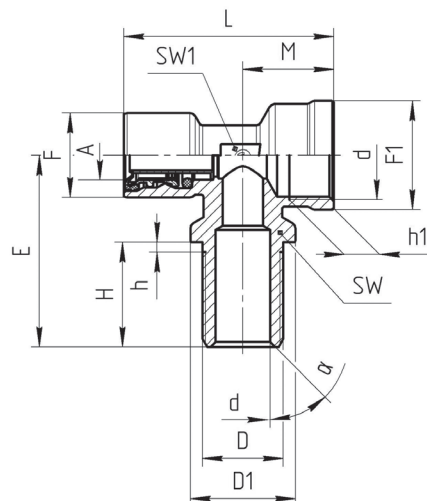

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	d	D	D1	d	E	F	F1	H	h max	h1 min	L	M	α	SW	SW1	Бес (r)
9410 12-M22X1,5-M20X1,5-S01-C	12x1,5	M22X1,5	M20X1,5	26	13,5	47,5	20,9	27	26	2,5	11	52	29,5	45°	22	15	124


Фитинг тройник вертикальный Мод. 9422

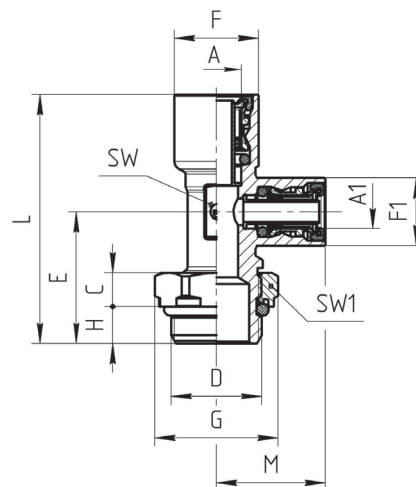

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	A1	D	C	E	F	F1	G	H	L	M	SW	SW1	Бес (r)
9422 6-M10X1R	6x1	6x1	M10X1	6	23	14,5	14,5	16	7	45,5	22,5	9	14	37,5
9422 6-M12X1,5C	6x1	6x1	M12X1,5	8,2	27,5	14,5	14,5	19	9	50,5	23	11	17	57
9422 6-M16X1,5C	6x1	6x1	M16X1,5	8,2	28	14,5	14,5	24	9	51	23	11	22	63,5
9422 8-M12X1,5C	8x1	8x1	M12X1,5	8,2	27,5	17	17	19	9	52,5	25	11	17	59,5
9422 8-M16X1,5C	8x1	8x1	M16X1,5	8,2	28	17	17	24	9	53	25	11	22	67
9422 8-M22X1,5TC	8x1	8x1	M22X1,5	8,2	32	16,5	16,5	30	9	58,5	26,5	15	27	95
9422 10-M16X1,5C	10x1	10x1	M16X1,5	8,2	29	18,5	18,5	24	9	56,5	27,5	15	22	88
9422 10-M22X1,5R	10x1	10x1	M22X1,5	8,2	32	18,5	18,5	30	9	59,5	27,5	15	27	100
9422 12-M12X1,5R	12x1,5	12x1,5	M12X1,5	8,2	29	20,5	20,5	19	9	57,5	28,5	15	17	78
9422 12-M16X1,5C	12x1,5	12x1,5	M16X1,5	8,2	29	20,5	20,5	24	9	57,5	28,5	15	22	83
9422 12-8-M16X1,5C	12x1,5	8x1	M16X1,6	8,2	29	20,5	16,5	24	9	57,5	26,5	15	22	82
9422 12-M22X1,5TC	12x1,5	12x1,5	M22X1,5	8,2	32	20,5	20,5	30	9	60,5	28,5	15	27	99,5
9422 12-8-M22X1,5TC	12x1,5	8x1	M22X1,5	8,2	32	20,5	16,5	30	9	60,5	26,5	15	27	98,5
9422 15-M16X1,5R	15x1,5	15x1,5	M16X1,5	8,2	33,5	24,5	24,5	24	9	67,5	34	18	22	130
9422 15-M22X1,5R	15x1,5	15x1,5	M22X1,5	8,2	34	24,5	24,5	30	9	68	34	18	27	140,5
9422 16-M16X1,5C	16x1,5	16x1,5	M16X1,5	8,2	33	25,5	25,5	24	9	70	37	19	22	135
9422 16-M22X1,5TC	16x1,5	16x1,5	M22X1,5	8,2	34	25,5	25,5	30	9	71	37	19	27	155


Фитинг тройник вертикальный Мод. 9422 M12X1,5-10-M22X1,5TC-S01

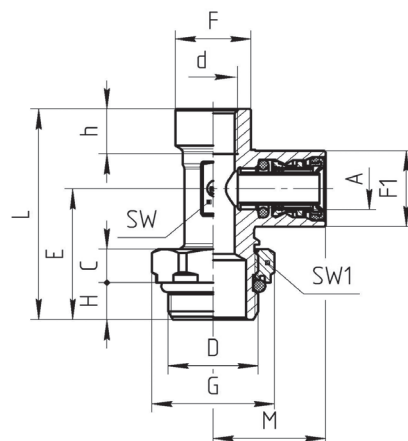

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	d	C	E	F	F1	G	H	h min	L	M	SW	SW1	Вс (r)
9422 M12X1,5-10-M22X1,5TC-S01	10x1	M22X1,5	M12X1,5	8,2	32	18,5	18,5	32	9	11	51,5	27,5	15	27	92,5


Фитинг тройник вертикальный Мод. 9422 M16X1,5-12-M22X1,5TC-S01

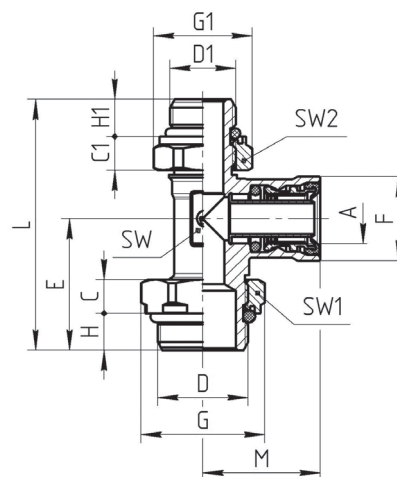

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	D1	C	C1	E	F	G	G1	H	H1	L	M	SW	SW1	SW2	Вс (r)
9422 M16X1,5-12-M22X1,5TC-S01	12	M22X1,5	M16X1,5	8,2	8,2	32	20,5	30	24	9	9	61	28,5	15	27	22	105,5


Фитинг тройник вертикальный Мод. 9422 M20X1,5-12-M22X1,5TC-S01

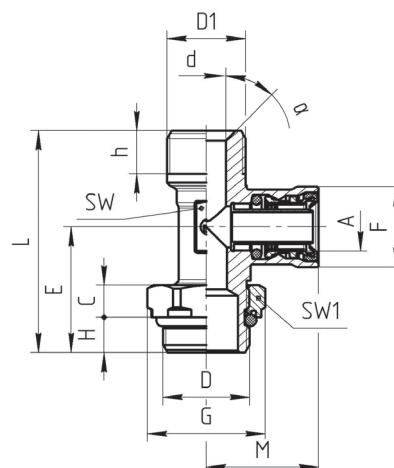

РАЗМЕРЫ


Мод.	A	D1	D	d	C	E	F	G	H	h min	L	M	α	SW	SW1	Вс (r)
9422 M20X1,5-12-M22X1,5TC-S01	12x1,5	M20X1,5	M22X1,5	10,1	8,2	24,5	21	30	9	11	56,5	28,5	45°	15	27	102,5

Фитинг тройник вертикальный Мод. 9420




РАЗМЕРЫ											
Мод.	A	A1	D	E	F	F1	H	L	M	SW	Bec (r)
9420 6-02-C	6x1	6x1	1/8 NPTF	17,5	14,5	14,5	7	40	22,5	9	30
9420 05-02-C	8x1	8x1	1/8 NPTF	18	16,5	17	7	43	25	11	43

Фитинг тройник вертикальный с внутренним портом Мод. 9420

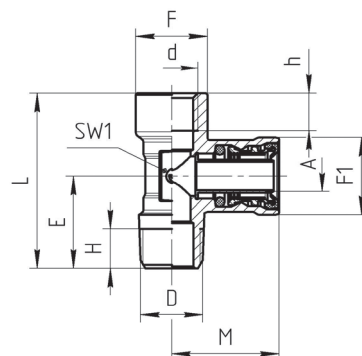


РАЗМЕРЫ											
Мод.	A	d	D	E	F	F1	H min	h min	L	M	SW
9420 04-12-06-S01	12	1/4 NPTF	3/8 NPTF	24,5	19	20,5	10,5 min	10	46,5	29	15

Фитинг тройник вертикальный фланцевый с внутренней резьбой Мод. 9420

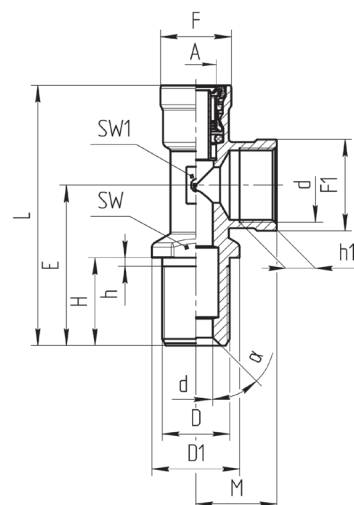

РАЗМЕРЫ											
Мод.	A	d	D	D1	d	E	F	F1	H	h max	h1
9420 12-M22X1,5-M20X1,5-S01-C	12x1,5	M22X1,5	M20X1,5	26	10,1	47,5	21	27	26	2,5	11
9420 12-04-M20X1,5-S01-C	12x1,5	1/4 NPTF	M20X1,5	26	10,1	47,5	21	25,5	26	2,5	10


Фитинг тройник F-образный Мод. 9402

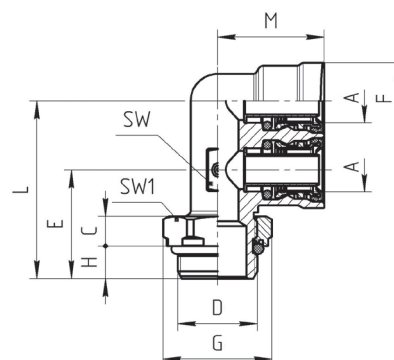

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	G	H	L	M	SW	SW1	Бес (r)
9402 12-M22X1,5TC	12x1,5	M22X1,5	8,2	30	21	30	9	49	29,5	15	27	115


Фитинг тройник Y-образный Мод. 9450

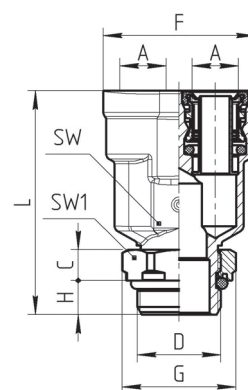

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Бес (r)
9450 8-M16X1,5C	8x1	M16X1,5	8,2	31,5	24	9	49,3	14	22	71,5
9450 12-M16X1,5C	12x1,5	M16X1,5	8,2	40	24	9	59,2	20	22	130,5
9450 12-M22X1,5TC	12x1,5	M22X1,5	8,2	40	30	9	59,2	20	27	133
9450 16-M16X1,5C	16x1,5	M16X1,5	8,2	49,5	24	9	72,5	25	22	232
9450 16-M22X1,5TC	16x1,5	M22X1,5	8,2	49,5	30	9	72,5	25	27	228,5


Фитинг тройник навесной Мод. 9540

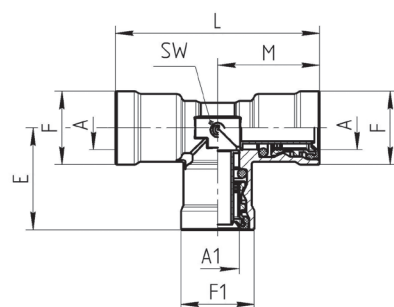

РАЗМЕРЫ



Мод.	A	A1	E	F	F1	L	M	SW	Бес (r)
9540 6-C	6x1	6x1	22,5	14,5	14,5	45	22,5	9	35,5
9540 8-C	8x1	8x1	25	17	17	50	25	11	53
9540 10-C	10x1	10x1	27,5	18,5	18,5	55	27,5	15	81
9540 12-C	12x1,5	12x1,5	28,5	20,5	20,5	57	28,5	15	73,5
9540 15-C	15x1,5	15x1,5	34	24,5	24,5	68	34	18	129
9540 15/11	15x2	15x2	34	24,5	24,5	68	34	18	137
9540 16-C	16x1,5	16x1,5	37	25,5	25,5	74	37	19	138
9540 8-8-6-C	8x1	6x1	23	17	14,5	50	25	11	50
9540 12-12-8-C	12x1,5	8x1	26,5	20,5	16,5	57	28,5	15	72

Фитинг крестовина Мод. 9600

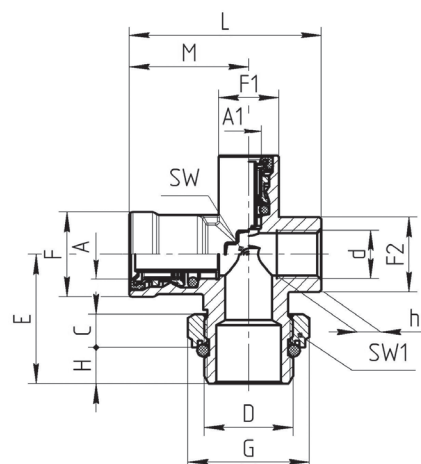


РАЗМЕРЫ																		
Мод.	A	A1	D	d	C	E	F	F1	F2	H	G	h min	L	M	SW	SW1	Bec (r)	
9600 12-6-M12X1,5-M22X1,5TC-S01	12x1,5	6x1	M22X1,5	M12X1,5	8,2	32	21	14,9	18,2	9	30	11,5	56,5	29,5	15	27	107,5	

Фитинг крестовина Мод. 9600

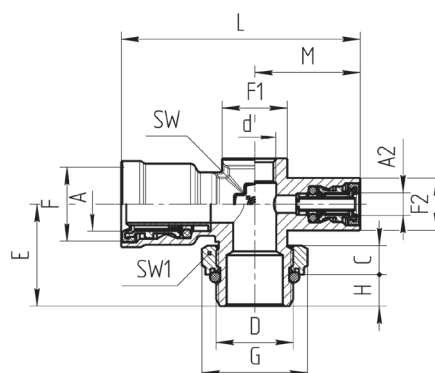

РАЗМЕРЫ																
Мод.	A	A2	D	d	C	E	F	F1	F2	H	G	L	M	SW	SW1	Бес (r)
9600 15-M12X1,5-6-M22X1,5TC-S01	15x1,5	6x1	M22X1,5	M12X1,5	8,2	29	24,5	18,5	14,9	9	30	68	30	15	27	117

Фитинг крестовина Мод. 9604

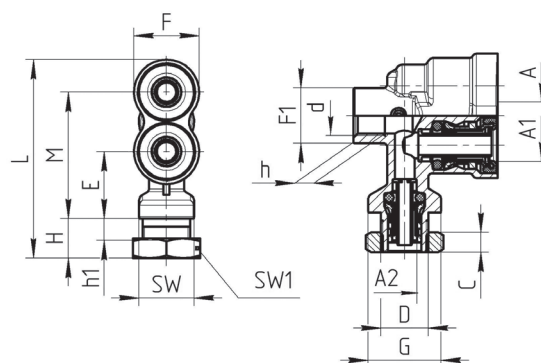


РАЗМЕРЫ																		
Мод.	A	A1	A2	D	d	C	E	F	F1	G	H	h min	h1 min	h1 max	L	M	SW	SW1
9604 8-6-M12X1-M10X1-L=50-C	8	8	6	M12X1	M10X1	5	17	16,5	14,5	18,5	10	8	2	5	50,25	32	14	17

Фитинги шарнирные

Новинка


Шарнир с резьбой Мод. D2912



* можно использовать с анти-поворотным кольцом Мод. 9707

РАЗМЕРЫ

Мод.	B	D	E	G	H	L	SW	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт)
D2912 C1-M10X1B	C1	M10X1	14,3	18,5	8	29,3	17	22	10
D2912 C1-M12X1,5B	C1	M12X1,5	14,5	20	9	29,5	18	22,5	10
D2912 C1-M14X1,5B	C1	M14X1,5	14,5	22	9	29,5	20	25	10
D2912 C1-M16X1,5B/1*	C1	M16X1,5	15,8	25	9	30,8	22	34	10
D2912 C1-M22X1,5B/1	C1	M22X1,5	16,3	32	9	31,3	28	48	10




* можно использовать с анти-поворотным кольцом Мод. 9707

РАЗМЕРЫ

Мод.	B	D	E	G	H	L	SW	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт)
D2912 C1-M10X1	C1	M10X1	14,3	18,5	7	29,3	17	24	10
D2912 C1-M12X1,5	C1	M12X1,5	17,3	18,5	10	32,3	17	27	10
D2912 C1-M14X1,5	C1	M14X1,5	17,3	18,5	10	32,3	17	29	10
D2912 C1-M16X1,5	C1	M16X1,5	17,3	18,5	10	32,3	17	31	10
D2912 C1-M16X1,5/1*	C1	M16X1,5	17,3	25	10	32,3	22	36	10
D2912 C1-M22X1,5/1*	C1	M22X1,5	17,3	27	10	32,3	24	44	10

Анти-поворотное кольцо Мод. 9707




РАЗМЕРЫ

Мод.	H	D	SW	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт)
9707 22-C1	11	31,7	22	4	10
9707 24-C1	11	31,7	24	4	10

Поворотный угловой фитинг Мод. 9520



Комбинируется с резьбовым шарниром
Мод. D2912




РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	B	E	F	G	M	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт)
9520 6-C1	6x1	C1	19,5	14,5	22	26	32	10
9520 8-C1	8x1	C1	19,5	16,5	22	28	32	10
9520 10-C1	10x1	C1	19,5	18,5	22	30	42	10
9520 12-C1	12x1,5	C1	19,5	20,5	22	31	42	10
9520 15-C1	15x1,5	C1	21,5	24	22	34	62	10

Поворотный горизонтальный тройник Мод. 9430



Комбинируется с резьбовым шарниром
Мод. D2912

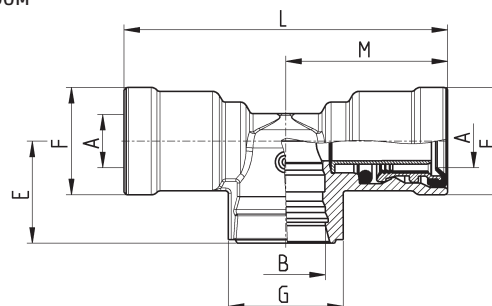


РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	B	E	F	G	L	M	Вес (г)
9430 6-C1	6x1	C1	19,5	14,5	22	4	2	46
9430 8-C1	8x1	C1	19,5	16,5	22	56	28	46
9430 10-C1	10x1	C1	19,5	18,5	22	60	30	64
9430 12-C1	12x1,5	C1	19,5	20,5	22	62	31	64
9430 15-C1	15x1,5	C1	21,5	24	22	68	34	101

Поворотный вертикальный тройник Мод. 9440



Комбинируется с резьбовым шарниром
Мод. D2912

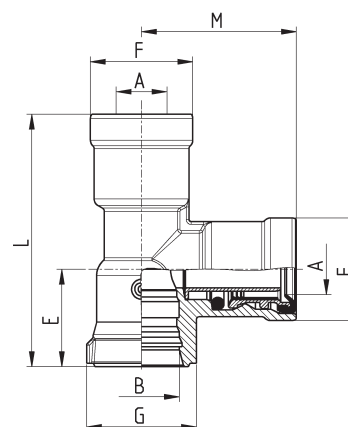


РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	B	E	F	G	L	M	Вес (г)
9440 6-C1	6x1	C1	19,5	14,5	22	45,5	26	47
9440 8-C1	8x1	C1	19,5	16,5	22	47,5	28	47
9440 10-C1	10x1	C1	19,5	18,5	22	49,5	30	67
9440 12-C1	12x1,5	C1	19,5	20,5	22	50,5	31	67
9440 15-C1	15x1,5	C1	21,5	24	22	55,5	34	100

Поворотный резьбовой угольник Мод. D2220



Комбинируется с резьбовым шарниром
Мод. D2912




РАЗМЕРЫ

Мод.	d	B	E	F	G	h (мин)	M	SW	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт)
D2220 M12X1,5-C1	M12X1,5	C1	22,5	21	22	10,5	18,5	20	50	10
D2220 M16X1,5-C1	M16X1,5	C1	22,5	21	22	10,5	18,5	20	39	10

Поворотный резьбовой тройник Мод. D2260



Комбинируется с резьбовым шарниром
Мод. D2912

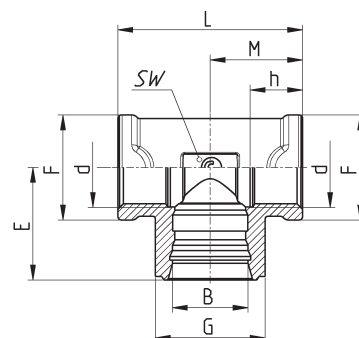


РАЗМЕРЫ

Мод.	d	B	E	F	G	h (мин)	L	M	SW	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт)
D2260 M12X1,5-C1	M12X1,5	C1	22,5	21	22	10,5	37	18,5	20	73	10
D2260 M16X1,5-C1	M16X1,5	C1	22,5	21	22	10,5	37	18,5	20	52	10

Поворотный резьбовой тройник Мод. D2270



Комбинируется с резьбовым шарниром
Мод. D2912

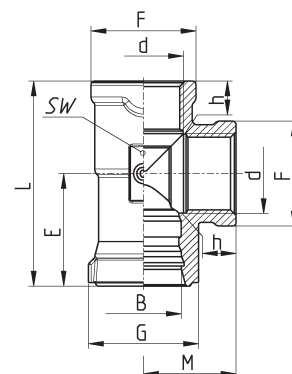


РАЗМЕРЫ

Мод.	d	B	E	F	G	h (мин)	L	M	SW	Вес (г)	Кол-во в упаковке (шт)
D2270 M12X1,5-C1	M12X1,5	C1	22,5	21	22	10,5	41	18,5	20	73	10
D2270 M16X1,5-C1	M16X1,5	C1	22,5	21	22	10,5	41	18,5	20	52	10


Фитинги и аксессуары

Фитинг Мод. D2502 и D2512

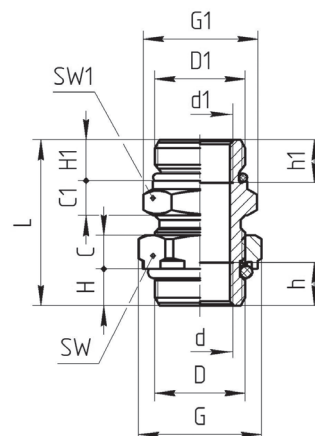


РАЗМЕРЫ																
Мод.	D	D1	d	d1	C	C1	G	G1	H	H1	h	h1	L	SW	SW1	Бec (r)
D2512 M22x1,5TC-M16X1,5C	M22X1,5	M16X1,5	M16X1,5	M10X1	8,2	8,5	30	25,5	9	10	10,5	-	49,5	27	22	88
D2502 M22x1,5TC-M22x1,5C-M16X1,5-L=39	M22X1,5	M22X1,5	M16X1,5	M16X1,5	8,2	8,5	30	28	9	10	10,5	10,5	40,5	27	24	79,5
D2502 M22x1,5TC-M22x1,5C	M22X1,5	M22X1,5	-	-	8,2	8,5	30	28	9	10	-	-	40,5	27	24	84
D2502 M22x1,5-M22x1,5-S	M22X1,5	M22X1,5	M16X1,5	M16X1,5	8,2	8,5	30	28	9	10	10,5	10,5	49,5	27	24	96

Переходник Мод. D2520




РАЗМЕРЫ										
Мод.	D	d	d1	C	G	H	h min	L	SW	Бес (r)
D2520 04-M16X1,5	1/4 NPTF	M16X1,5	8,5	8	21	12	10,5	28	19	31

Переходник Мод. D2522



РАЗМЕРЫ								
Мод.	d	D	G	H	h min	L	SW	Бес (r)
D2522 M10X1C-M16X1,5	M16X1,5	M10X1	21	7	10,5	25,5	19	28,5
D2521 M14X1,5-M16X1,5M01	M16X1,5	M14X1,5	25	10	10	26	22	32,5
D2522 M12X1,5-M16X1,5	M16X1,5	M12X1,5	21	10	10,5	29	19	29
D2522 M16X1,5N-M16X1,5	M16X1,5	M16X1,5	21	10	10,5	27,5	19	30
D2522 M16X1,5C-M22X1,5	M22X1,5	M16X1,5	27	10	11	30,5	24	46


Переходник Мод. D2532



РАЗМЕРЫ

Мод.	D	d	G	H	h	L	SW	Бес (r)
D2532 M16X1,5C-M12X1,5	M16X1,5	M12X1,5	20,5	10	11	25	17	25
D2532 M16X1,5C-M14X1,5	M16X1,5	M14X1,5	20,5	10	10	25	19	27
D2532 M16X1,5-04-S01	M16X1,5	1/4 NPTF	20,5	10	12	28	19	38,5
D2532 M22X1,5C-M12X1,5	M22X1,5	M12X1,5	26,5	10	11	17,5	24	42,5
D2532 M22X1,5C-M16X1,5	M22X1,5	M16X1,5	26,5	10	10,5	17,5	24	31
D2532 M26X1,5-M22X1,5-C	M26X1,5	M22X1,5	30	9	11	25	27	57


Переходник Мод. D2543



РАЗМЕРЫ

Мод.	d	C	G	L	L1	SW	Бес (r)
D2543 M16X1,5-C	M16X1,5	8	21	23	7,5	19	30

Фитинг переходник под резиновый рукав Мод. D2602




* Покрытие - никель, уплотнение - VITON


РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	d	C	G	H	L	L1	L2	SW	Бес (r)
D2602 10-M16X1,5C-L=30	11	M16X1,5	7,5	5	17	10	47,5	30	10	14	26,5
D2602 11,5-M16X1,5C-L=35	12,5	M16X1,5	9	5	17	10	52,5	35	10	14	27
D2602 12-M16X1,5C	12,5	M16X1,5	9	5	17	10	37,5	20	10	14	22
D2602 12-M22X1,5C	12,5	M22X1,5	9	5	23	10	38	20	10	14	35,5
D2602 13-M16X1,5-S01-C	15,5	M16X1,5	10	7	25,5	9	56	40	10	22	50
D2602 13-M16X1,5C-S02*	14	M16X1,5	10	5	19,6	10	47	30	10	17	29,5

Фитинг Мод. D2602 13-M16X1,5-S03-C




Заглушка Мод. D2612




РАЗМЕРЫ						
Мод.	D	H	L	G	SW	Вес (г)
D2612 M12X1,5C	M12X1,5	10	12	13	6	6,5
D2612 M16X1,5C	M16X1,5	10	12,5	17	8	13
D2612 M22X1,5C	M22X1,5	10	13	23	12	26

Фитинг угловой Мод. D1022

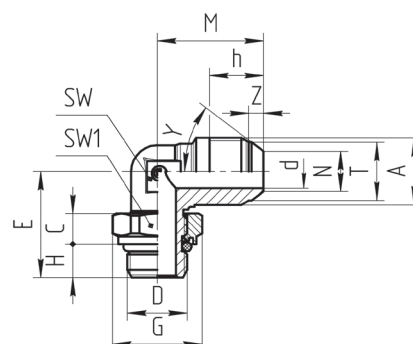


РАЗМЕРЫ																
Мод.	A	D	d	C	E	G	H	h min	M	N	T	Y	Z	SW	SW1	Вес (г)
D1022 M18X1,5-M16X1,5C-74	M18X1,5	M16X1,5	9	8,2	28,5	24	9	14,5	28,5	10,8	15,7	37°	4	15	22	66,5

Фитинг угловой Мод. D2012

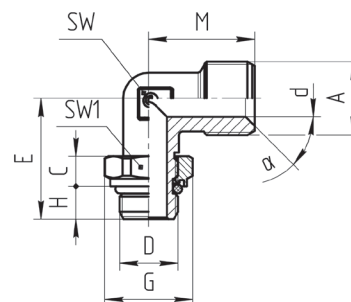

РАЗМЕРЫ												
Мод.	A	D	d	C	E	G	H	M	α	SW	SW1	Вес (г)
D2012 M20X1,5-M16X1,5C-S01	M20X1,5	M16X1,5	10,1	8,2	33	24	9	29	45°	15	22	72


Фитинг угловой Мод. D2013



РАЗМЕРЫ

Мод.	d	E	F	G	h min	M	SW	Бес (r)
D2013 M16X1,5	M16X1,5	28	21	21	10,5	26,5	15	59


Фитинг угловой Мод. D2022

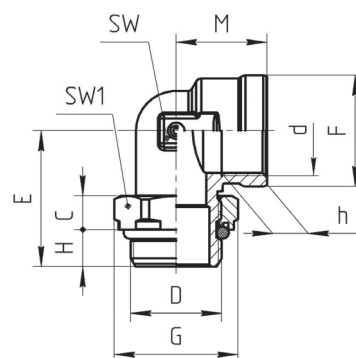

РАЗМЕРЫ

Мод.	d	D	C	E	F	G	H	h	M	SW	SW1	Бес (r)
D2022 M16X1,5-M16X1,5C	M16X1,5	M16X1,5	8,2	28,5	21	24	9	10,5	26,5	15	22	60,5
D2022 M16X1,5-M22X1,5TC	M16X1,5	M22X1,5	8,2	30	21	30	9	10,5	26,5	15	27	71
D2022 M22X1,5-M22X1,5TC	M22X1,5	M22X1,5	8,2	33	27	30	9	11	22	24	27	88
D2022 M22X1,5-M22X1,5TC-FVMQ	M22X1,5	M22X1,5	8,2	33	27	30	9	11	22	24	27	88
D2022 M22X1,5-M22X1,5TC-FVMQ-S01	M22X1,5	M22X1,5	8,2	33	27	30	9	11	32	21	27	117
D2022 M22X1,5-M22X1,5TC-FVMQ-S02	M22X1,5	M22X1,5	8,2	60,5	27	30	9	11	32,5	20	27	130



Фитинг угловой ориентируемый Мод. D2222



РАЗМЕРЫ


Мод.	d	D	C	E	F	G	H	h min	M	SW	SW1	Бес (r)
D2222 M16X1,5-M16X1,5C	M16X1,5	M16X1,5	7,3	29,8	21	19,6	10	10,5	26,5	15	17	54

Фитинг угловой фланцевый проходной Мод. KD2022

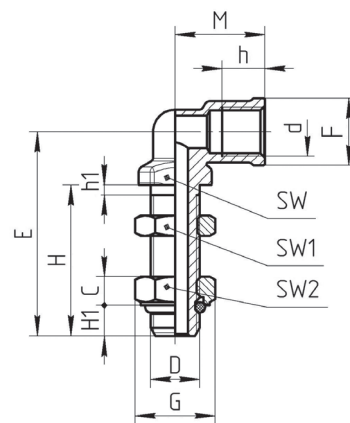

РАЗМЕРЫ															
Мод.	d	D	C	E	F	G	H	H1	h min	h1 min	M	SW	SW1	SW2	Bec (r)
KD2022 M12X1,5-M12X1,5-S01	M12X1,5	M12X1,5	7	50	16,5	19,6	37	7,5	10,5	2,5	22	14	17	17	60



Фитинг угловой под резиновый рукав Мод. D2625

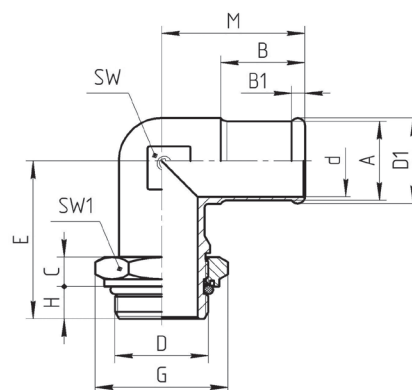

* - размер для справки


РАЗМЕРЫ														
Мод.	A	D	D1	d	B	B1	C	E	G	H	M	SW	SW1	Бec (r)
D2625 18-M22X1,5TC-FVMQ-S01	18	M22X1,5	20	14	23*	5*	8,2	34	30	9	35	18	27	90
D2625 22-M22X1,5TC-FVMQ-S01	22	M22X1,5	24	18	22*	5*	8,2	34	30	9	35	18	27	94
D2625 22-M26X1,5C-FVMQ-S01	22	M26X1,5	24	20	23,5	4	8,2	44	37?	9	40	24	32	110

Фитинг тройник горизонтальный Мод. D1002

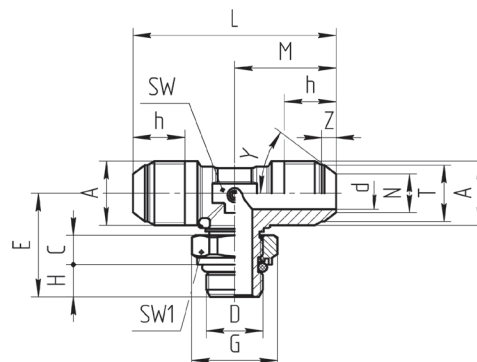


РАЗМЕРЫ																	
Мод.	A	D	d	C	E	G	H	h min	L	M	N	T	Y	Z	SW	SW1	Bec (r)
D1002 M18X1,5-M16X1,5C-74	M18X1,5	M16X1,5	9	8,2	28,5	24	9	14,5	57	28,5	10,8	15,7	37°	4	15	22	66,5

Фитинг тройник горизонтальный Мод. D2062

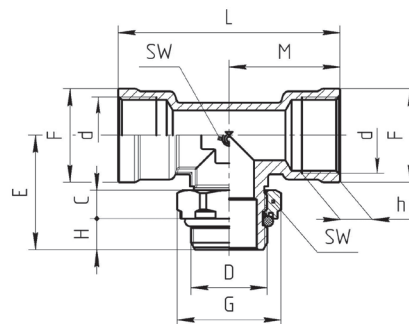



РАЗМЕРЫ												
Мод.	d	D	C	E	F	G	H	h	M	SW	SW1	Бес (r)
D2062 M16x1,5-M12x1,5R	M16X1,5	M12X1,5	8,2	29,5	21	19	9	10,5	26,5	15	17	77
D2062 M16X1,5-M16X1,5C	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	21	24	9	12,5	18,5	20	22	70
D2062 M16X1,5-M22X1,5TC	M16X1,5	M22X1,5	8,2	32	21	30	9	10,5	18,5	20	27	84,5
D2062 M22x1,5-M22x1,5R	M22X1,5	M22X1,5	8,2	33	21	30	9	11	32	20	27	131

Фитинг тройник горизонтальный Мод. D2062

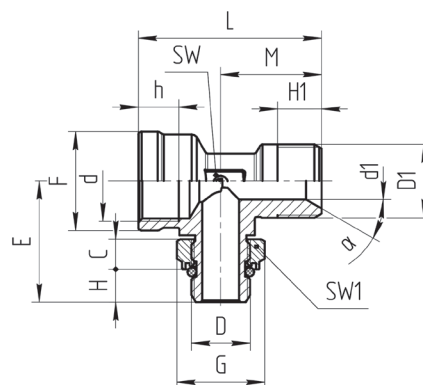


РАЗМЕРЫ																
Мод.	d	D	D1	d1	C	E	F	G	H	H1 min	h min	L	M	α	SW	SW1
D2062 M22X1,5-M20x1,5-M16x1,5C	M22X1,5	M16X1,5	M20X1,5	10,1	8,2	33	27	25,4	9	12	11	50	27,5	30°	15	22
																102

Фитинг тройник вертикальный Мод. D1012

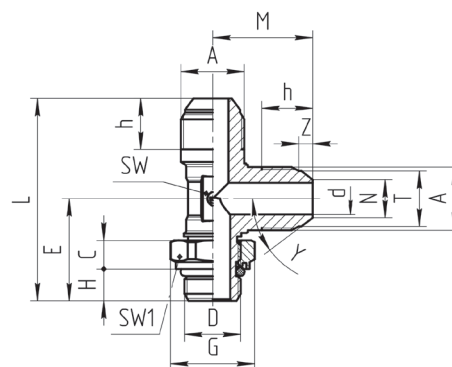


РАЗМЕРЫ																
Мод.	A	D	d	C	E	G	H	h min	L	M	N	T	Y	Z	SW	SW1
D1012 M18X1,5-M16X1,5C-74	M18X1,5	M16X1,5	9	8,2	29	24	9	14,5	57,5	28,5	10,8	15,7	37°	4	15	22
																95,5

Фитинг тройник вертикальный Мод. D2072

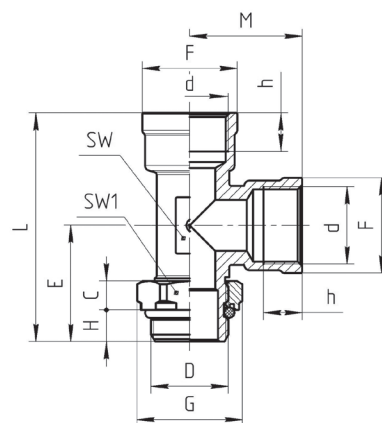



РАЗМЕРЫ												
Мод.	d	D	C	E	F	G	H	h	M	SW	SW1	Бес (r)
D2072 M12X1,5-M10X1	M12X1,5	M10X1	5	22,5	17	16	5	10,5	26,5	11	14	55
D2072 M16x1,5-M12x1,5R	M16X1,5	M12X1,5	8,2	29,5	21	19	9	10,5	26,5	15	17	75
D2072 M16X1,5-M16X1,5C	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	21	24	9	10	18,5	20	22	70
D2072 M16X1,5-M22X1,5TC	M16X1,5	M22X1,5	8,2	32	21	30	9	10	18,5	20	27	82
D2072 M22x1,5-M22x1,5TC	M22X1,5	M22X1,5	8,2	33	27	30	9	11	32	20	27	131

Фитинг тройник навесной Мод. D1210 с конусом

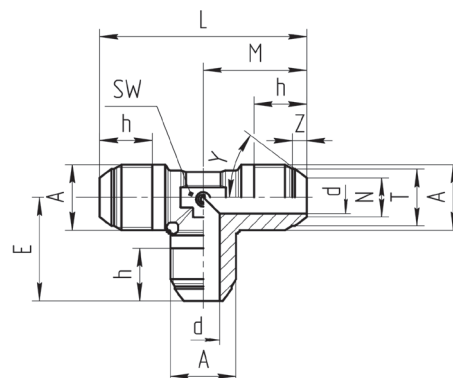


РАЗМЕРЫ												
Мод.	A	d	E	h min	L	M	N	T	Y	Z	SW	Бес (r)
D1210 M18X1,5-74-C	M18X1,5	9	28,5	14,5	57	28,5	10,8	15,7	37°	4	15	93

Фитинг тройник горизонтальный фланцевый Мод. D1210

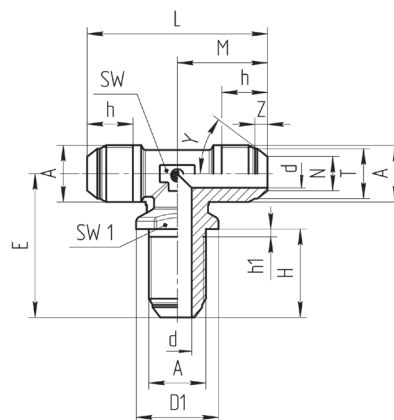

РАЗМЕРЫ															
Мод.	A	d	D1	E	h min	h1 max	L	M	N	T	Y	Z	SW	SW1	Бес (r)
D1210 M18X1,5-74-S01-C	M18X1,5	9	26	45,5	14,5	2,5	57	28,5	10,8	15,7	37°	4	15	22	126


Фитинг тройник Мод. D2003

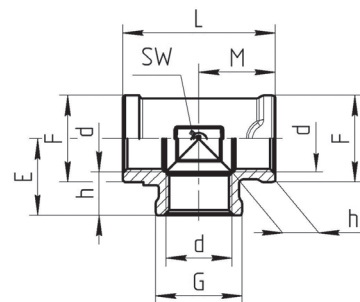

РАЗМЕРЫ

Мод.	d	E	F	G	h	M	L	SW	Бес (r)
D2003 M16X1,5-C	M16X1,5	18,5	21	21	10	18,5	37	20	48,5
D2003 M22X1,5	M22X1,5	32	27	27	11	32	64	20	119


Фитинг тройник навесной Мод. D2003...S01

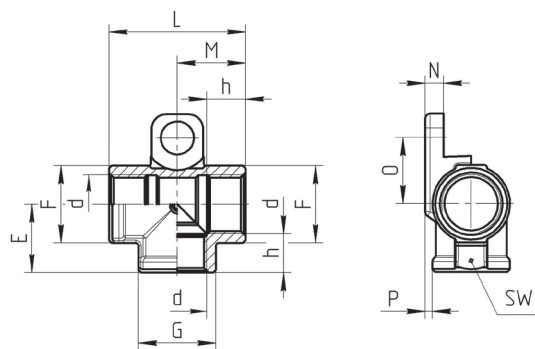

РАЗМЕРЫ

Мод.	d	E	F	G	h	M	L	N	O	P	R	SW	Бес (r)
D2003 M16X1,5-S01	M16X1,5	18,5	21	21	10,5	18,5	37	5	18	2	9	21	68


Фитинг крестообразный Мод. D2032

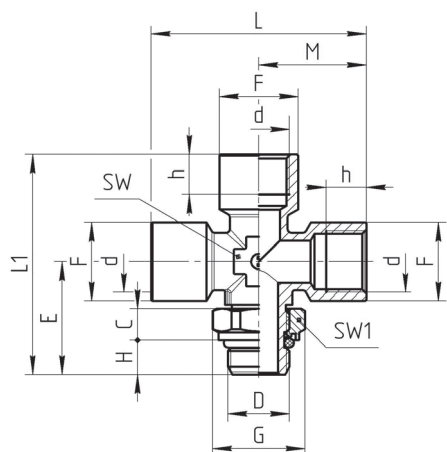

РАЗМЕРЫ

Мод.	d	D	C	E	F	G	H	h	L	L1	M	SW	SW1	Бес (r)
D2032 M16x1,5-M16x1,5R	M16X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	21	24	9	10,5	56	57,5	28	16	22	110,5


Фитинг угловой Мод. D2077

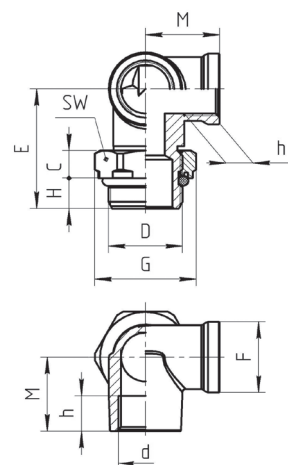

РАЗМЕРЫ


Мод.	d	D	C	E	F	G	H	h	M	SW	Бес (r)
D2077 M16x1,5-M16x1,5R	M16X1,5	M16X1,5	8,2	35	21	24	9	10,5	22	22	94,5
D2077 M16x1,5-M22x1,5R	M16X1,5	M22X1,5	8,2	35,5	21	30	9	10,5	22	27	98

Фитинг коллектор навесной Мод. D3043

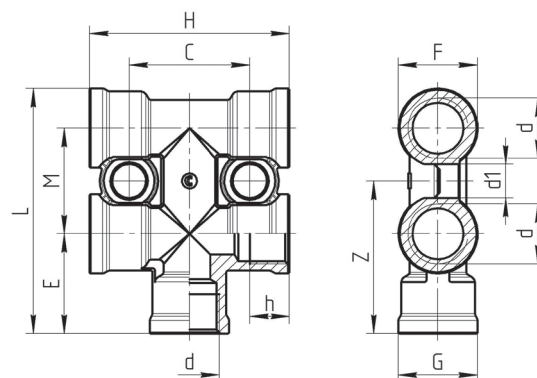


РАЗМЕРЫ													Бес (r)
Мод.	d	d1	C	F	G	h	E	M	L	H	Z		
D3043 M16X1,5-2D-M16X1,5-S01	M16X1,5	9	32	21	21	10,5	26,5	28	65	53	40,5	147	

Клапан контрольного вывода Мод. VPC2



РАЗМЕРЫ										Бес (r)
Мод.	D1	D	d	H	G	G1	L	SW		
VPC2 M16X1,5-M16X1,5	M16X1,5	M16X1,5	7	10	17	18,5	29	17	33	
VPC2 M22X1,5-M16X1,5	M16X1,5	M22X1,5	7	10	23	18,5	29	17	41	
VPC2 M22X1,5-M16X1,5-10	M16X1,5	M22X1,5	10	10	23	18,5	29,5	17	52	


Клапан контрольного вывода фланцевый Мод. VPC2

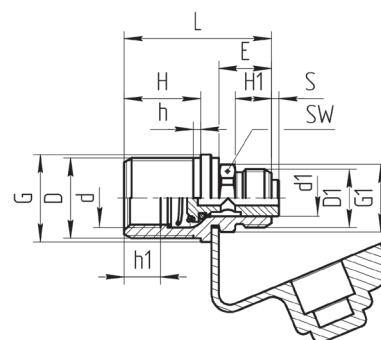

РАЗМЕРЫ															
Мод.	d	D	D1	d1	H	H1	h max	h1 max	E	G	G1	L	S	SW	Bec (r)
VPC2 M22x1.5-M16x1.5-10-S01	M16X1.5	M22X1.5	M16X1.5	10	21	10	2	10	19	24	18.5	40.5	2	17	60

Клапан контрольного вывода фланцевый с цангой для подсоединения трубки Мод. VPC2

Новинка

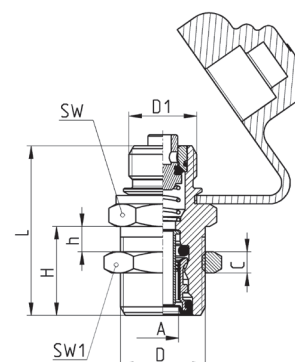


РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	D1	C	H	h	L	SW	SW1	Вес (г)
VPC2 M16X1,5-8-M18X1,5	8X1	M18X1,5	M16X1,5	5,5	21	2,5	40	20	22	61
VPC2 M16X1,5-8-M20X1,5	8X1	M20X1,5	M16X1,5	5	21	2,5	40	22	24	71

Клапан сброса конденсата Мод. VDC




* = Клапан с кольцом



РАЗМЕРЫ

Мод.	D	d	H	E	G	L	SW	Вес (г)
VDC2 M22X1,5	M22X1,5	3,2	10	18,5	23	32,1	19	29
VDC2 M22x1,5-RF01*	M22X1,5	3,2	10	18,5	23	32,1	19	32
VDC2 1/2	G 1/2	3,4	8,5	18	22,8	29,7	19	34


Клапан накачки шин Мод. V604

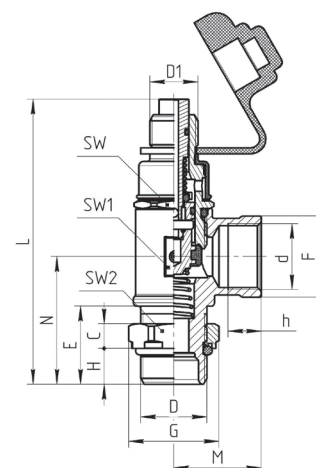

РАЗМЕРЫ

Мод.	D	D1	d	C	E	F	G	H	h	L	M	N	SW	SW1	SW2	Вес (г)
V604 M22X1,5-S01	M22X1,5	M16X1,5	M22X1,5	8,2	26	27	30	12	11	94,9	29	42,5	24	27	27	253


Клапан растормаживания Мод. 9604

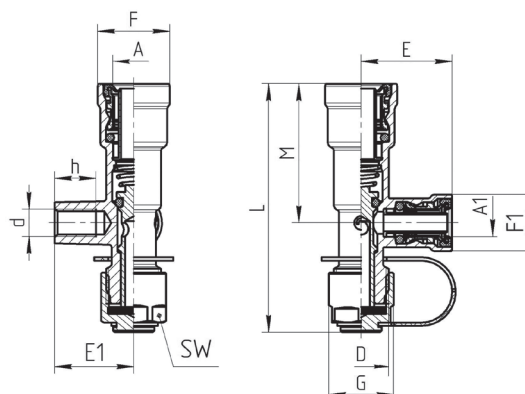

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	A1	D	d	E	E1	F	F1	G	h min	L	M	SW	Вес (г)
9604 12-8-M16X1,5-M8-S01-C	12	8	M16X1,5	M8X1,25	26,5	23	21	16,5	18,8	12	72,3	40,5	17	112


Тройник с VPC горизонтальный Мод. D2062...-...V

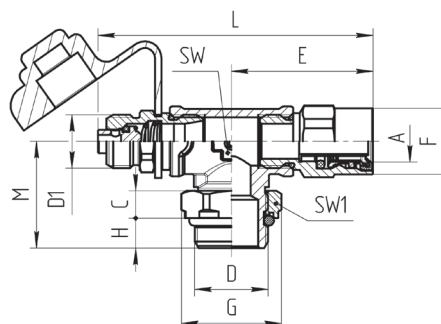

* - размеры для справок

РАЗМЕРЫ													
Мод.	A	D1	D	C	E	F*	G*	H	L	M	SW	SW1	Бес (r)
D2062 6-M12X1,5-V	6x1	M16X1,5	M12X1,5	8,2	36	13,8	19	9	81,5	29,5	15	17	127,5
D2062 8-M12X1,5-V	8x1	M16X1,5	M12X1,5	8,2	45	16,5	19	9	90,5	29,5	15	17	139,5
D2062 10-M12X1,5-V	10x1	M16X1,5	M12X1,5	8,2	46	17,8	19	9	91,5	29,5	15	17	139
D2062 12-M12X1,5-V	12x1,5	M16X1,5	M12X1,5	8,2	50,5	19,8	19	9	96	29,5	15	17	147
D2062 6-M16X1,5-V	6x1	M16X1,5	M16X1,5	8,2	28	13,8	24	9	65,5	30	20	22	120,5
D2062 8-M16X1,5-V	8x1	M16X1,5	M16X1,5	8,2	37	16,5	24	9	74,5	30	20	22	132,5
D2062 10-M16X1,5-V	10x1	M16X1,5	M16X1,5	8,2	38	17,8	24	9	75,5	30	20	22	132
D2062 12-M16X1,5-V	12x1,5	M16X1,5	M16X1,5	8,2	42,5	19,8	24	9	80	30	20	22	140
D2062 15-M16X1,5-V	15x1,5	M16X1,5	M16X1,5	8,2	47,5	23,8	24	9	85	30	20	22	156,5
D2062 6-M22X1,5-V	6x1	M16X1,5	M22X1,5	8,2	28	13,8	30	9	65,5	32	20	27	135
D2062 8-M22X1,5-V	8x1	M16X1,5	M22X1,5	8,2	37	16,5	30	9	74,5	32	20	27	147
D2062 10-M22X1,5-V	10x1	M16X1,5	M22X1,5	8,2	38	17,8	30	9	75,5	32	20	27	146,5
D2062 12-M22X1,5-V	12x1,5	M16X1,5	M22X1,5	8,2	42,5	19,8	30	9	80	32	20	27	154,5
D2062 15-M22X1,5-V	15x1,5	M16X1,5	M22X1,5	8,2	47,5	23,8	30	9	85	32	20	27	171


Тройник с VPC горизонтальный Мод. D2062 R...-...V

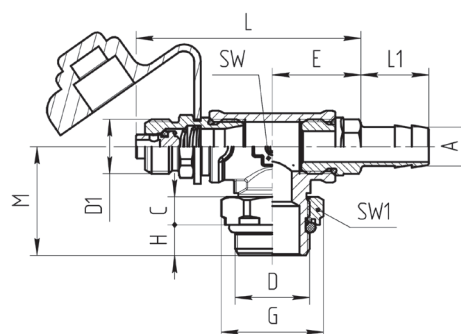

* - размеры для справок

РАЗМЕРЫ													
Мод.	A	D	D1	C	E	G*	H	L	L1	M	SW	SW1	Бес (r)
D2062 R10-M12X1,5-V	10	M12X1,5	M16X1,5	8,2	34	19	9	79,5	30	29,5	15	17	137
D2062 R11-M12X1,5-V	11	M12X1,5	M16X1,5	8,2	34	19	9	79,5	35	29,5	15	17	137
D2062 R12-M12X1,5-V	12	M12X1,5	M16X1,5	8,2	34	19	9	79,5	20	29,5	15	17	132
D2062 R13-M12X1,5-V	13	M12X1,5	M16X1,5	8,2	33,5	19	9	73	30	29,5	15	17	139,5
D2062 R10-M16X1,5-V	10	M16X1,5	M16X1,5	8,2	26	24	9	63,5	30	30	20	22	130
D2062 R11-M16X1,5-V	11	M16X1,5	M16X1,5	8,2	26	24	9	63,5	35	30	20	22	130
D2062 R12-M16X1,5-V	12	M16X1,5	M16X1,5	8,2	26	24	9	63,5	20	30	20	22	125
D2062 R13-M16X1,5-V	13	M16X1,5	M16X1,5	8,2	25,5	24	9	63	30	30	20	22	132
D2062 R11-M22X1,5-V	11	M22X1,5	M16X1,5	8,2	26	30	9	63,5	35	32	20	27	144,5
D2062 R12-M22X1,5-V	12	M22X1,5	M16X1,5	8,2	26	30	9	63,5	20	32	20	27	139,5
D2062 R13-M22X1,5-V	13	M22X1,5	M16X1,5	8,2	25,5	30	9	63	30	32	20	27	147


Тройник с VPC вертикальный D2072 ...-...-V01

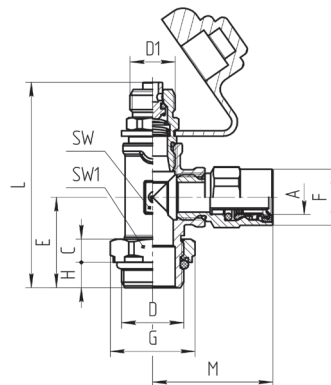

* - размеры для справок

РАЗМЕРЫ													
Мод.	A	D	D1	C	E	F*	G*	H	L	M	SW	SW1	Бес (r)
D2072 6-M12X1,5-V01	6x1	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	13,8	19	9	72	36	15	17	125,5
D2072 8-M12X1,5-V01	8x1	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	16,5	19	9	72	45	15	17	137,5
D2072 10-M12X1,5-V01	10x1	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	17,8	19	9	72	46	15	17	137
D2072 12-M12X1,5-V01	12x1,5	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	19,8	19	9	72	50,5	15	17	145
D2072 6-M16X1,5-V01	6x1	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	13,8	24	9	72	28	20	22	120,5
D2072 8-M16X1,5-V01	8x1	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	16,5	24	9	72	37	20	22	132,5
D2072 10-M16X1,5-V01	10x1	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	17,8	24	9	72	38	20	22	132
D2072 12-M16X1,5-V01	12x1,5	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	19,8	24	9	72	42,5	20	22	140
D2072 15-M16X1,5-V01	15x1,5	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	23,8	24	9	72	47,5	20	22	156,5
D2072 6-M22X1,5-V01	6x1	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	13,8	30	9	72	28	20	27	133
D2072 8-M22X1,5-V01	8x1	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	16,5	30	9	72	37	20	27	145
D2072 10-M22X1,5-V01	10x1	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	17,8	30	9	72	38	20	27	144,5
D2072 12-M22X1,5-V01	12x1,5	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	19,8	30	9	72	42,5	20	27	152,5
D2072 15-M22X1,5-V01	15x1,5	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	23,8	30	9	72	47,5	20	27	169


Тройник с VPC вертикальный D2072 ...-...-V02

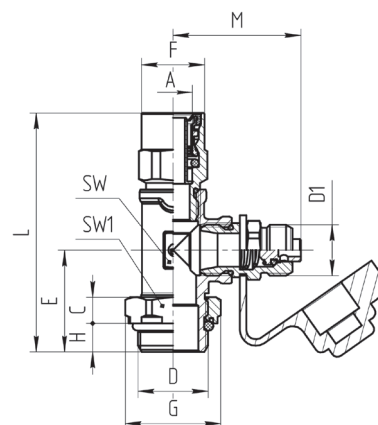

* - размеры для справок

РАЗМЕРЫ													
Мод.	A	D	D1	C	E	F*	G*	H	L	M	SW	SW1	Бес (r)
D2072 6-M12X1,5-V02	6x1	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	13,8	19	9	65,5	75	15	17	125,5
D2072 8-M12X1,5-V02	8x1	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	16,5	19	9	74,5	75	15	17	137,5
D2072 10-M12X1,5-V02	10x1	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	17,8	19	9	75,5	75	15	17	137
D2072 12-M12X1,5-V02	12x1,5	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	19,8	19	9	80	75	15	17	145
D2072 6-M16X1,5-V02	6x1	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	13,8	24	9	58	67,5	20	22	120,5
D2072 8-M16X1,5-V02	8x1	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	16,5	24	9	67	67,5	20	22	132,5
D2072 10-M16X1,5-V02	10x1	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	17,8	24	9	68	67,5	20	22	132
D2072 12-M16X1,5-V02	12x1,5	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	19,8	24	9	72,5	67,5	20	22	140
D2072 15-M16X1,5-V02	15x1,5	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	23,8	24	9	77,5	67,5	20	22	156,5
D2072 6-M22X1,5-V02	6x1	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	13,8	30	9	60	69,5	20	27	133
D2072 8-M22X1,5-V02	8x1	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	16,5	30	9	69	69,5	20	27	145
D2072 10-M22X1,5-V02	10x1	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	17,8	30	9	70	69,5	20	27	144,5
D2072 12-M22X1,5-V02	12x1,5	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	19,8	30	9	74,5	69,5	20	27	152,5
D2072 15-M22X1,5-V02	15x1,5	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	23,8	30	9	79,5	69,5	20	27	169


Тройник с VPC вертикальный D2072 R...-...-V01

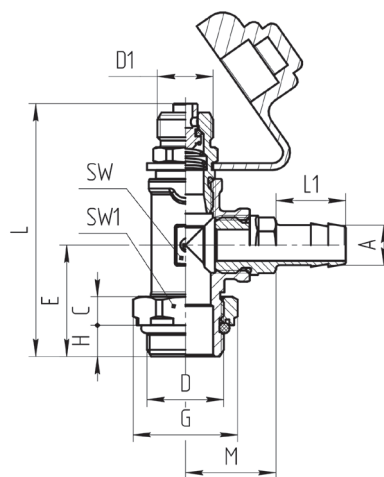

* - размеры для справок

РАЗМЕРЫ													
Мод.	A	D	D1	C	E	G*	H	L	L1	M	SW	SW1	Bc (r)
D2072 R10-M12X1,5-V01	10	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	19	9	75	30	34	15	17	135
D2072 R11-M12X1,5-V01	11	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	19	9	75	35	34	15	17	135
D2072 R12-M12x1,5-V01	12	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	19	9	75	20	34	15	17	130
D2072 R13-M12X1,5-V01	13	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	19	9	75	30	33,5	15	17	137
D2072 R10-M16X1,5-V01	10	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	24	9	67,5	30	26	20	22	130
D2072 R11-M16X1,5-V01	11	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	24	9	67,5	35	26	20	22	130
D2022 R12-M16X1,5-V01	12	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	24	9	67,5	20	26	20	22	125
D2072 R13-M16X1,5-V01	13	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	24	9	67,5	30	25,5	20	22	132,5
D2072 R11-M22X1,5-V01	11	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	30	9	69,5	35	26	20	27	142
D2072 R12-M22X1,5-V01	12	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	30	9	69,5	20	26	20	27	137
D2072 R13-M22X1,5-V01	13	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	30	9	69,5	30	25,5	20	27	145


Тройник с VPC вертикальный D2072 R...-...-V02

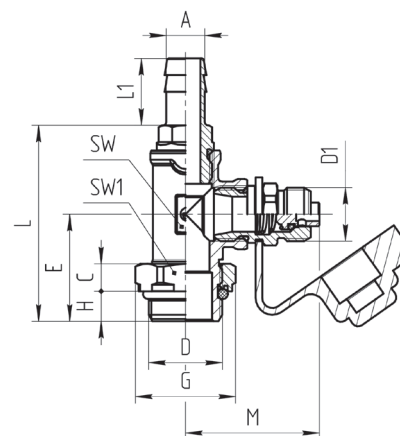

* - размеры для справок


РАЗМЕРЫ													
Мод.	A	D	D1	C	E	G*	H	L	L1	M	SW	SW1	Bc (r)
D2072 R10-M12X1,5-V02	10	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	19	9	63,5	30	34	15	17	135
D2072 R11-M12X1,5-V02	11	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	19	9	63,5	35	34	15	17	135
D2072 R12-M12X1,5-V00	12	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	19	9	63,5	20	34	15	17	130
D2072 R13-M12X1,5-V02	13	M12X1,5	M16X1,5	8,2	29,5	19	9	63	30	33,5	15	17	137
D2072 R10-M16X1,5-V02	10	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	24	9	56	30	26	20	22	130
D2072 R11-M16X1,5-V02	11	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	24	9	56	35	26	20	22	130
D2022 R12-M16X1,5-V02	12	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	24	9	56	20	26	20	22	125
D2072 R13-M16X1,5-V02	13	M16X1,5	M16X1,5	8,2	30	24	9	55,5	30	25,5	20	22	132,5
D2072 R11-M22X1,5-V02	11	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	30	9	58	35	26	20	27	142
D2072 R12-M22X1,5-V02	12	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	30	9	58	20	26	20	27	137
D2072 R13-M22X1,5-V02	13	M22X1,5	M16X1,5	8,2	32	30	9	5,7	30	25,5	20	27	145

Гайки фасонных фитингов Мод. 1593 M...-SPE-06




РАЗМЕРЫ			
Мод.	d	C	SW
1593 M10X1-SPE06 NN	M10X1	6	14
1593 M12x1,5-SPE06 NN	M12X1,5	8,2	17
1593 M14X1,5-SPE06 NN	M14X1,5	8,2	19
1593 M16X1,5-SPE06 NN	M16X1,5	8,2	22
1593 M22X1,5-SPE06 NN	M22X1,5	8,2	27
1593 M26X1,5-SPE06 NN	M26X1,5	8,2	32

Гайка фланцевых фитингов Мод. 1593 M20X1,5




Уплотнительные кольца фасонных (с накидной гайкой) фитингов Мод. OR




РАЗМЕРЫ			
Мод.	D	d	B
OR 2031 (107) NB701/K45	M10X1	7,66	1,78
OR 9,8X2,5 NB701/K45	M12X1,5	9,8	2,5
OR 3043 (113) NB701/K45	M14X1,5	10,78	2,62
OR 117 NB701/K45	M16X1,5	13,1	2,62
OR 19x3 NB701/K45	M22X1,5	19	3

Уплотнительные кольца прямых фитингов Мод. OR



РАЗМЕРЫ			
Мод.	D	d	B
OR 7X1,5 NB701/K45	M10X1	7	1,5
OR 8X2,05 NB701/K45	M12X1,5	8	2,05
OR 9,5X2,02 NB701/K45	M14X1,5	9,5	2,02
OR 12,5X2 NB701/K45	M16X1,5	12,5	2
OR 14X2 NB701/K45	M18X1,5	14	2
OR 18X2 NB701/K45	M22X1,5	18	2


Фитинг прямой под медную и пластиковую трубу Мод. S1050

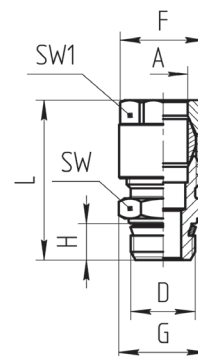

* При применении фитинга с пластиковой трубкой необходимо в трубку устанавливать гильзу модель 1320... в зависимости от внутреннего диаметра трубки.



РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	D	F	G	H	L	SW	SW1	Вес (г)
S1050 8-M16X1,5-S01	8x1	M16X1,5	15,8	19,4	9	37,9	17	14	40,5
S1050 10-M16X1,5-S01	10x1	M16X1,5	19,8	19,4	9	40,6	17	17	54,6
S1050 12-M16X1,5-S01	12x1,5	M16X1,5	21,8	22	9	39,8	19	19	59,2

Фитинг прямой под медную и пластиковую трубу Мод. 1052



РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	D	F	H	L	SW	SW1	Вес (г)
1052 10-M14X1,5-S01	10x1	M14X1,5	19,8	8,5	40,8	17	17	52,8


Фитинг серьга под медную и пластиковую трубку Мод. 1170

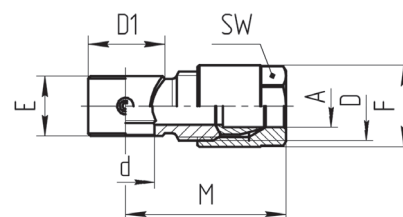

* Здесь размер трубы без указания толщины стенки

РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	D	D1	d	F	E	M	SW	Вес (г)
1170 10-M14X1,5-S01	10	14	18	14,1	19,8	14,5	39	17	54


Болт пустотелый Мод. 1631



РАЗМЕРЫ

Мод.	D	d	E	G	H	h min	L	SW	Вес (г)
1631 01-M14X1,5-S01	M14X1,5	5	16,5	14,1	25	10	29,5	17	30

Гильзы Мод. 1320




* Используется для соединения с пластиковыми трубками

** В комплект поставки фитинга S1050 не входит, заказывается отдельно

РАЗМЕРЫ

Мод.	d	d3	d4	L	Вес (г)
1320 6	6	5	7	13	1
1320 8	8	7	9	14	1
1320 9	9	7,4	11,9	19	1,5
1320 10	10	9	11	16	2

Шайба уплотнительная Мод. 2651



РАЗМЕРЫ

Мод.	D	d	B
2651 M14	17,9	14,2	1,5
2651 M14-2	17,9	14,2	2


Фитинг прямой для гидравлического контура Мод. 8512



Применяются с трубкой высокого давления TRN ... -SR, или с медной трубкой

Рабочее давление = 60 бар

Максимальное давление = 120 бар

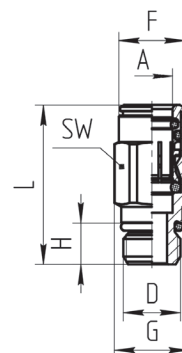

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	F	H	L	SW	Вес (г)
8512 8-M14x1,5N-S01	8	M14X1,5	14	10	32,8	14	22
8512 10-M14x1,5-S01	10	M14X1,5	16,3	10	38,5	17	32

Трубопровод Мод. TRN...NX (морозостойкий, для систем транспорта)



Трубопровод TRN...NX из полиамида морозостойкого исполнения предназначен для тормозных пневматических и топливных систем транспортных средств.

Соответствует требованиям DIN 74324 и ГОСТ Р 51190-98, что подтверждено сертификатом соответствия РОСС ИТ.МТ14.В21461.

Материал трубопровода обладает высокой стойкостью к износу, истиранию и ударам, устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, бензина, дизельного топлива, керосина, масла, горячей воды, пара, кислот, красок и растворителей.

Материал: полиамид PA12 тип NX.

Рабочая температура: -60...+100°C.

Цвет трубопровода: черный.

ПРИМЕР:

TRN 12/10-NX - трубопровод из полиамида морозостойкий с внешним диаметром 12 мм, внутренним - 10 мм, черного цвета.

РАЗМЕРЫ					
Мод.	D/d	Рабочее давление при 23 °C, бар	Вес, г/м	Мин. радиус изгиба, мм	Бухта, м
TRN 4/2-NX	4/2	32	9,6	24	200
TRN 4/2,5-NX	4/2,5	25	24	8,0	200
TRN 6/4-NX	6/4	21	16,0	30	200
TRN 8/5-NX	8/5	34	35	33,1	200
TRN 8/6-NX	8/6	20	22,4	40	200
TRN 10/6-NX	10/6	37	51,2	55	100
TRN 10/7-NX	10/7	23	60	41,8	100
TRN 10/8-NX	10/8	12	28,8	60	100
TRN 12/9-NX	12/9	13	50,9	60	100
TRN 12/10-NX	12/10	10	36,3	125	100
TRN 15/12-NX	15/12	13	65,5	90	100
TRN 16/12-NX	16/12	13	100	90,6	50
TRN 18/14-NX	18/14	12	103,5	110	50

Коэффициент зависимости давления от температуры								
0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C	100°C
1,1	1	0,87	0,74	0,64	0,57	0,52	0,47	0,37

Трубопровод Мод. HTR-NAB (морозостойкий, для систем транспорта)



Трубопровод HTR-NAB (HYTREL) из полиэстера морозостойкого исполнения предназначен для применения в составе пневматических тормозных систем транспортных средств.

Соответствует требованиям ISO 7628:2010 и ГОСТ Р 52452-2005. Обладает высоким значением давления на разрыв при высоких значениях рабочей температуры.

Материал устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, износу, истиранию и ударам, не подвержен химическому воздействию кислот, красок и растворителей.

Материал: полиэстер.

Рабочая температура: -50...+100°C (макс. +65°C – для жидкостей на основе воды).

Цвет трубопровода: черный.

ПРИМЕР:

HTR 10/8-NAB - трубопровод из полиэстера морозостойкий с внешним диаметром 10 мм, внутренним - 8 мм, черного цвета.

РАЗМЕРЫ					
Мод.	D/d	Рабочее давление, бар	Вес, г/м	Мин. радиус изгиба, мм	Бухта, м
HTR 4/2,5-NAB	4/2,5	10	9,2	20	200
HTR 5/3-NAB	5/3	10	15,8	25	200
HTR 6/4-NAB	6/4	10	19,2	30	200
HTR 8/6-NAB	8/6	10	26,8	40	200
HTR 10/8-NAB	10/8	10	34,5	50	100
HTR 12/9-NAB	12/9	10	60,3	60	100
HTR 14/10-NAB	14/10	10	91,9	70	100
HTR 15/12-NAB	15/12	10	77,6	75	100
HTR 16/13-NAB	16/13	10	107,3	80	50
HTR 18/14-NAB	18/14	10	122,6	90	50

Коэффициент зависимости давления от температуры								
0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C	100°C
1	1	0,98	0,95	0,9	0,85	0,81	0,76	0,69

Трубопровод Мод. TRN...SR (высокое давление)



Трубопровод TRN...SR из полиамида предназначена для транспортировки жидкостей и газов под высоким давлением. Соответствует DIN 74324 и 73378.

Материал трубопровода обладает высокой стойкостью к износу, истиранию и ударной стойкостью, подходит для транспортировки воды.

Материал: полиамид RILSAN® PA11.

Рабочая температура: -40...+100°C (макс. +70°C – для жидкостей на основе воды).

Цвет трубопровода: Обозначение:

Черный N

Белый матовый T

ПРИМЕР:

TRN 8/6-SR - трубопровод из полиамида на высокое давление с внешним диаметром 8 мм, внутренним - 6 мм, белого матового цвета.

Все модели TRN...SR под заказ, метражом кратно одной бухте.

РАЗМЕРЫ						
Мод.	D/d	Рабочее давление при 23 °C, бар	Вес, г/м	Мин. радиус изгиба, мм	Цвет	Бухта, м
TRN 4/2-SR	4/2	91	9,5	25	T-N	100
TRN 6/3-SR	6/3	93	21,4	36	T-N	100
TRN 6/4-SR	6/4	56	15,9	50	T-N	100
TRN 8/4-SR	8/4	93	38,1	46	N	100
TRN 8/5-SR	8/5	64	30,9	80	T-N	100
TRN 8/6-SR	8/6	40	22,2	102	T-N	100
TRN 10/6-SR	10/6	70	50,7	135	T	50
TRN 10/8-SR	10/8	31	28,5	225	T	50
TRN 12/10-SR	12/10	25	34,9	250	T	50
TRN 15/12,5-SR	15/12,5	25	54,5	315	T	50

Коэффициент зависимости давления от температуры								
0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C	100°C
1	1	0,81	0,61	0,5	0,44	0,39	0,34	0,27

Защитная спираль Мод. GS



Защитная спираль GS предназначена для защиты пластикового трубопровода и электрических проводов от механических воздействий и ультрафиолетового излучения.

Материал: полиэтилен

Рабочая температура: -20...+100°C

Цвет: черный

РАЗМЕРЫ			
Мод.	D/d	Шаг спирали, мм	Вес, г/м
GS0907	9/7	6,5	22
GS128	12/9,5	10	46
GS1612	16/12,5	12	76
GS2016	20/16	14,5	86
GS2520	25/21	21	112
GS3227	32/27	24	177
GS4036	40/34	30	217
GS5044	50/44	35	278
GS6356	63/55	40	588
GS7567	75/66	40	813
GS9080	90/79	45	1033
GS110100	110/99	55	1200
GS125114*	125/114	55	1638
GS140129*	140/129	55	1807
GS160148*	160/148	60	2031

* = по запросу

Гофрошланг




Гофрошланги предназначены для защиты от внешних воздействий пневматических трубопроводов и электрических кабелей. Устойчив к ультрафиолетовому излучению.

Материал: полипропилен

Рабочая температура: -40...+135°C (макс. +150°C)

Цвет: черный

Имеет продольную прорезь



РАЗМЕРЫ		
Мод.	Диаметр A, мм	Диаметр I, мм
1926306	9,2	6,0
1926308	11,6	8,5
1926310	12,7	10,1
1926312	15,6	12,0
1926316	18,8	15,2
1930329	33,9	29,3

Ножницы для трубопроводов Мод. PNZ



Материал: металл

Мод.		Макс. Ø трубопровода
PNZ-12		12
PNZ-25		25

Сменные лезвия

Мод.

LAME X PNZ-12

LAME X PNZ-25

Ножницы для трубопроводов Мод. PNZP-12




Материал: пластик

Мод.	Макс. Ø трубопровода
PNZP-12	12

Ключ для демонтажа трубки Мод. DRK

Материал: технополимер



РАЗМЕРЫ						
Мод.	A	G	H	L	Вес (г)	Упаковка (шт)
DRK 6	6	25	6	19	1	10
DRK 8	8	28.5	7	20	1	10
DRK 10	10	30.5	9	22	2	10
DRK 12	12	33	9	23	3	10
DRK 15	15	36	10	27	3	10
DRK 16	16	37	10	27.5	4	10
DRK 18	18	40	12	31	5	10

 Для заметок



Product Service

CERTIFICATE

No. B 067334 0006 Rev. 00

Holder of Certificate: Camozzi Automation S.P.A.

Via Eritrea 20/I
25126 Brescia (BS)
ITALY

Certification Mark:



Product: **Air Brake
Push-In Fittings and Accessories**

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: MES1258542ATR

Valid until: 2024-03-06

Date. 2019-03-12

(GIANPAOLO MENSA)



СЕРТИФИКАТ



настоящим удостоверяет, что предприятие

Общество с ограниченной ответственностью «Камоцци Пневматика»

ул. Аттилио Камоцци, д. 1
141592 поселок Чашниково
Солнечногорский район
Московская область
Российская Федерация

внедрило и использует
Систему Менеджмента Качества.

Область деятельности:

Проектирование и производство компонентов топливных систем, компонентов тормозных систем, компонентов вспомогательных пневматических систем и дверных систем

Путем аудита, задокументированного в отчете, было доказано, что эта система менеджмента качества соответствует требованиям следующего международного стандарта автомобильной промышленности:

IATF 16949:2016

(с разработкой продукции)

Регистрационный номер сертификата	31100335 IATF16
Дата выдачи	2021-04-02
Сертификат действителен по	2024-04-01
IATF No.	0392877



Для и от имени DQS



Nurani S. Venkatachalam
Director-Corporate Automotive Program, DQS Holding GmbH



Michael Drechsel
Генеральный директор, DQS Holding GmbH

IATF Contract Office: DQS Holding GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 8-10, 61118 Bad Vilbel, Germany

1 / 2

2017-03-09

**ООО «Камоцци Пневматика»
Штаб-квартира, отдел продаж,
логистический и учебный центры,
производство**

141592, Московская область,
г.о. Солнечногорск, д. Чашниково,
ул. Аттилио Камоцци, д. 1
+7 (495) 786 65 85
info@camozzi.ru

Камоцци Москва

Ленинградское шоссе, 69, корпус 1
БЦ «RIVER CITY», офис 23
+7 (495) 665 02 55
moscow@camozzi.ru

Камоцци Братск

ул. Южная, 20, офис 306
+7 (3953) 258 500
bratsk@camozzi.ru

Камоцци Владивосток

пр-т столетия Владивостока, 155
корпус А, офис 208
+7 (4232) 20 89 33
vladivostok@camozzi.ru

Камоцци Воронеж

Московский пр-т, 11, офис 6
+7 (473) 200 88 11
voronezh@camozzi.ru

Камоцци Волгоград

ул. Баррикадная, 1Б, офис 517
+7 (8442) 35 85 75
volgograd@camozzi.ru

Камоцци Екатеринбург

пр-т Ленина, 50Б, офис 703
БЦ «Континент»
+7 (343) 354 32 57
ural@camozzi.ru

Камоцци Иркутск

ул. Байкальская, 206, офис 610
+7 (3952) 50 03 96
irkutsk@camozzi.ru

Камоцци Казань

ул. Декабристов, 85Б
БЦ «Релита», офис 713
+7 (843) 528 26 08
kazan@camozzi.ru

Камоцци Калининград

ул. Индустриальная, 2А
офис 37, ТД «Вектор»
+7 (4012) 27 07 37
kld@camozzi.ru

Камоцци Киров

ул. Московская, 25Г, офис 208
+7 (8332) 211 309
kirov@camozzi.ru

Камоцци Краснодар

ул. Зиповская, 8, офис 803
БЦ «Интерфорум»
+7 (861) 297 49 61
krasnodar@camozzi.ru

Камоцци Красноярск

ул. Академика Вавилова, 2Ж
офис 4-07
+7 (391) 236 58 21
krasnoyarsk@camozzi.ru

Камоцци Набережные Челны

пр. Хасана Туфана, 12
БЦ «2.18», офис 0608
+7 (8552) 20 34 60
chelny@camozzi.ru

Камоцци Нижний Новгород

ул. Короленко, 29, офис 311
+7 (831) 220 55 41
nnov@camozzi.ru

Камоцци Новокузнецк

пр-т Н. С. Ермакова, 9А, офис 251
+7 (3843) 77 76 36
novokuznetsk@camozzi.ru

Камоцци Новосибирск

ул. Шевченко, 15/1
+7 (383) 280 41 84
nsk@camozzi.ru

Камоцци Обнинск

ул. Королева, 4Б, офис 4.15
БЦ "БРИТАНИКА"
+7 (48439) 2 92 52
obninsk@camozzi.ru

Камоцци Омск

ул. Гагарина, 14, офис 4.1
+7 (3812) 71 94 94
omsk@camozzi.ru

Камоцци Пермь

ул. Мира, 45А, офис 301
+7 (342) 205 76 41
perm@camozzi.ru

Камоцци Пятигорск

ул. Кочубея, 67
+7 (8793) 97 53 03
kmv@camozzi.ru

Камоцци Ростов-на-Дону

пр. Буденновский, 3, офис 408
+7 (863) 299 01 63
rostov@camozzi.ru

Камоцци Рязань

Московское шоссе, 16
+7 (4912) 37 77 75
ryazan@camozzi.ru

Камоцци Самара

ул. Водников, 60, офис 631
+7 (846) 276 68 92
samara@camozzi.ru

Камоцци Санкт-Петербург

ул. Рощинская, 3, корпус 2, офис 405
строение 2, БЦ «Green Yard»
+7 (812) 539 39 39
spb@camozzi.ru

Камоцци Тольятти

ул. Коммунальная, 39
офис 705, ОЦ «Подсолнухи»
+7 (8482) 20 63 11
togliatti@camozzi.ru

Камоцци Тула

ул. Радищева, 8, офис 210
+7 (4872) 33 83 90
tula@camozzi.ru

Камоцци Тюмень

ул. Республики, 59, офис 604
+7 (3452) 56 89 86
tyumen@camozzi.ru

Камоцци Уфа

ул. Пархоменко, 156/1А, офис 113
+7 (347) 246 40 76
ufa@camozzi.ru

Камоцци Хабаровск

ул. Шабадина, 19А, офис 512
+7 (4212) 26 03 96
khabarovsk@camozzi.ru

Камоцци Челябинск

ул. Коммуны, 87, офис 704
+7 (351) 200 43 77
chel@camozzi.ru

Камоцци Ярославль

пр-т Толбухина, 17/65, офис 209
+7 (4852) 20 63 65
yaroslavl@camozzi.ru